


附件二


防焰標示規格

一、 一般窗簾、隔簾、線簾及布幕之材料防焰標示，百葉窗簾及捲簾(含折屏)之材料防焰標示：

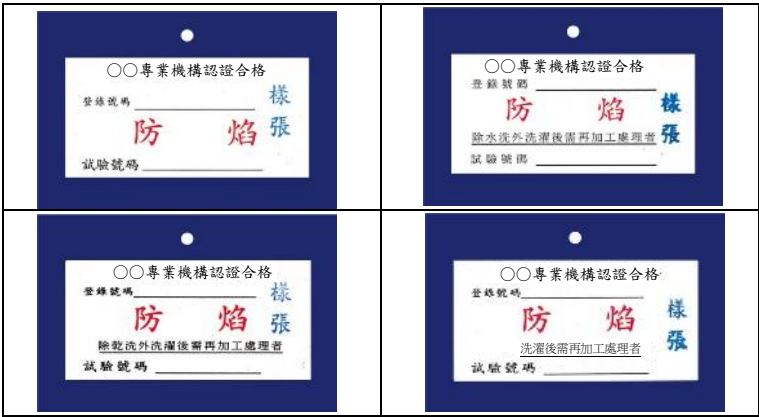


- (一) 長 75±1 毫米，寬 48±1 毫米。
- (二) 邊框為寶藍色，上寬 9±1 毫米，下寬 7±1 毫米，左右寬各 7±1 毫米。
- (三) 除「防焰」為紅色字體外，餘為黑色字體。

二、 一般窗簾、隔簾、線簾及布幕具耐洗性能者之物品防焰標示：

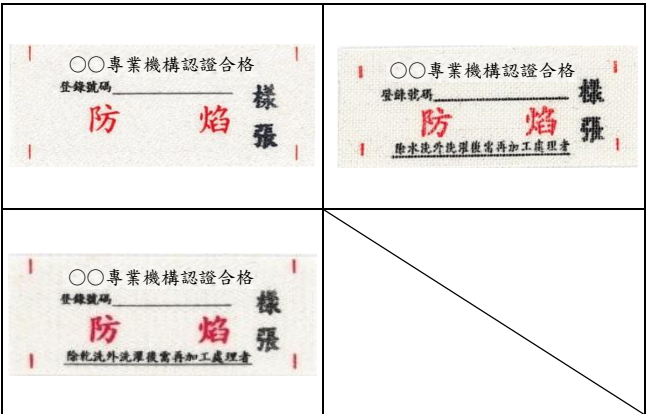

- (一) 長 70±2 毫米，寬 25±2 毫米。
- (二) 除「防焰」為紅色字體外，餘為黑色字體。


三、 一般窗簾、隔簾、線簾及布幕洗濯後需再加工處理者之物品防焰標示，百葉窗簾及捲簾(含折屏)之物品防焰標示及合板之物品防焰標示：

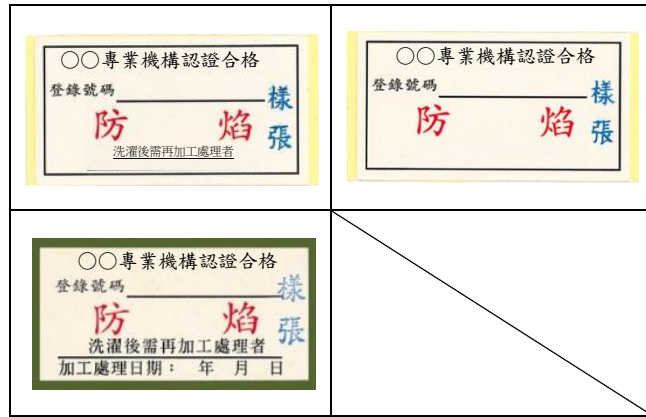

(一) 長 55 ± 2 毫米，寬 29 ± 2 毫米。

(二) 除「防焰」為紅色字體外，餘為黑色字體。

四、地毯懸掛式材料防焰標示：




(一) 長 75 ± 2 毫米，寬 48 ± 2 毫米。

(二) 邊框為墨綠色，上寬 9 ± 1 毫米，下寬 7 ± 1 毫米，左右寬各 7 ± 1 毫米。

(三) 除「防焰」為紅色字體外，餘為黑色字體。

五、地毯張貼式材料防焰標示：




(一) 長 75 ± 2 毫米，寬 48 ± 2 毫米。

(二) 邊框為墨綠色，上寬 9 ± 1 毫米，下寬 7 ± 1 毫米，左右寬各 7 ± 1 毫米。


(三) 除「防焰」為紅色字體外，餘為黑色字體。

六、地毯鑲（嵌）釘式物品防焰標示：



- (一) 長 50 ± 2 毫米，寬 25 ± 2 毫米。
- (二) 米黃色壓克力材質。
- (三) 邊框上下左右寬各 0.5 毫米；釘孔半徑 3 ± 0.5 毫米及半徑 2 ± 0.5 毫米。
- (四) 除「防焰」為紅色字體外，餘為黑色字體。

七、地毯縫製式物品防焰標示：



- (一) 長 80 ± 2 毫米，寬 37 ± 2 毫米。
- (二) 邊框為黃色，上下寬各 3 ± 2 毫米，左右寬各 10 ± 2 毫米。
- (三) 除「防焰」為紅色字體外，餘為黑色字體。