



PORSCHE

台灣保時捷車業股份有限公司

緊急救援手冊之緊急聯絡人資訊

聯絡人：蔡松霖




聯絡電話：983-911-226

E-Mail：steven.tsai@porsche.tw



PORSCHE

Porsche AG, Cayenne E-Hybrid Coupé (9YB) 所有衍生車型 SUV, 自車型年份2023

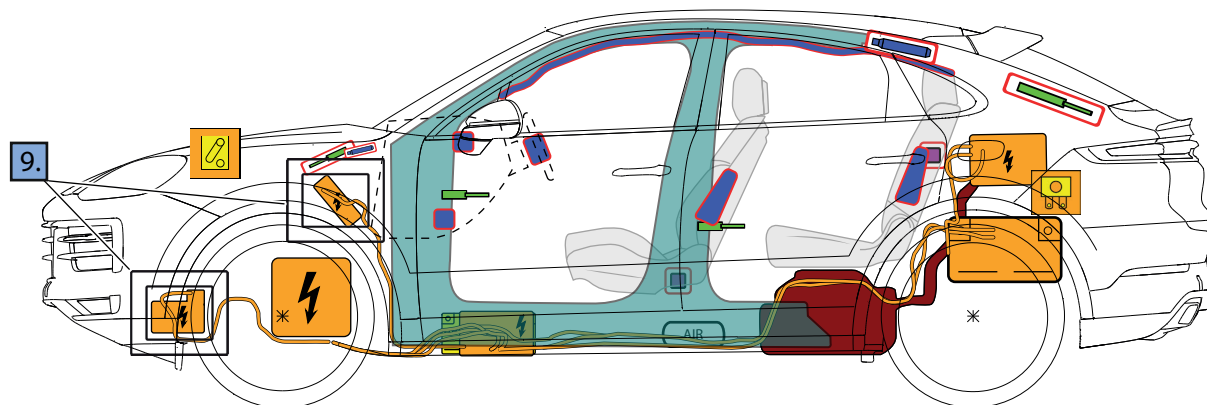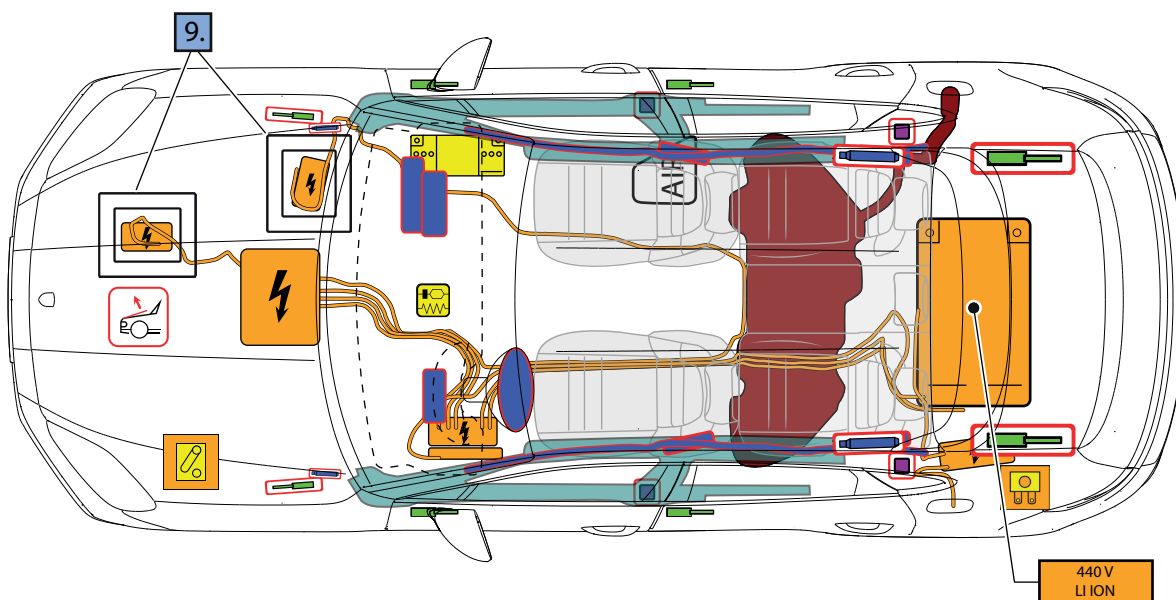

	安全氣囊		氣體發生器		安全帶張緊器		SRS控制單元		主動式行人保護系統
			氣壓減震器 / 預張緊彈簧		車身加強				
	低壓電池				燃油箱				
	高壓電池		高壓電纜		低壓斷開點的高壓斷開		斷開高壓系統的保險絲		
	空氣罐		汽油箱 / 乙醇燃油箱		高壓部件				




PORSCHE

Porsche AG, Cayenne E-Hybrid Coupé (9YB) 所有衍生車型 SUV, 自車型年份2023

1. 識別 / 辨認



無引擎噪音不意味著車輛已經熄火。
在車輛停止使用之前可以重新啟動。

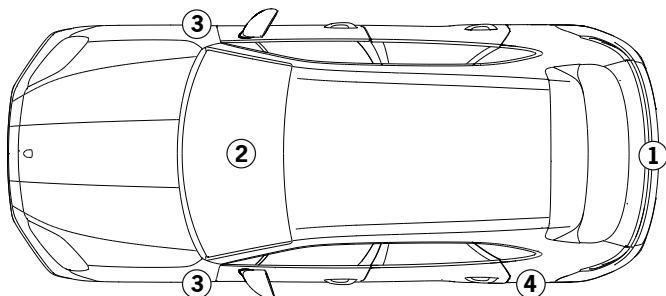

視裝備而定



視裝備而定



視裝備而定




2. 固定 / 穩定 / 提升

固定車輛

啟動電動駐車煞車



提升點


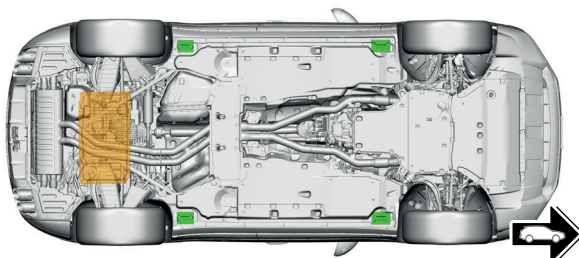


合適的提升點

高壓電池

關閉點火開關

按壓儀錶盤上的「走走停停」按鈕


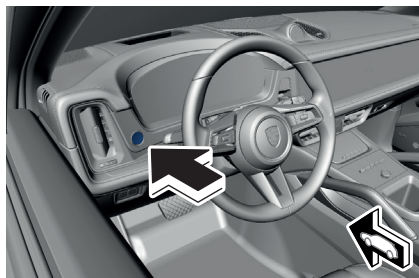


3. 排除直接危險 / 安全規定

如果發生導致安全氣囊打開的事故，高壓系統將自動停用。
高壓系統在停用約 20 秒後斷電。

停用高壓系統

選項 1：從引擎室

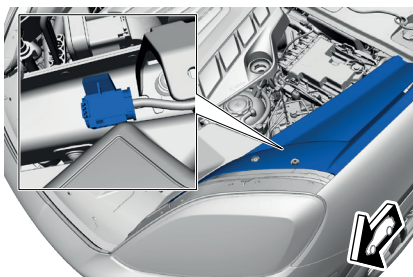






PORSCHE

Porsche AG, Cayenne E-Hybrid Coupé (9YB) 所有衍生車型 SUV, 自車型年份2023



選項 2：從車輛尾部

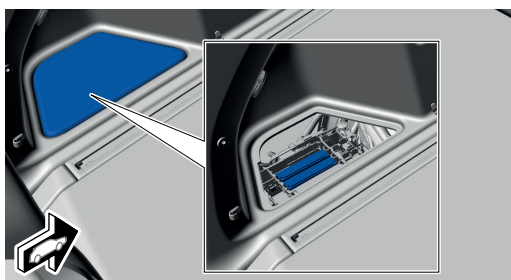


請勿觸摸、切割或打開高壓部件和高壓電池！
請穿戴適當的防護裝備！

斷開12伏電池



從前排乘客處




斷開電池負極



從充電站斷開連接（緊急解鎖）

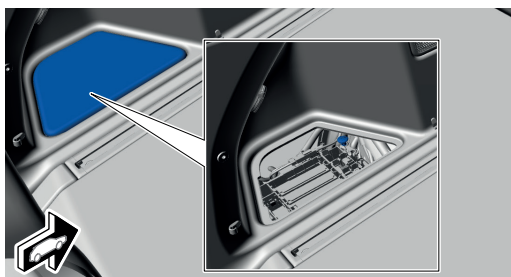

4. 乘客通道

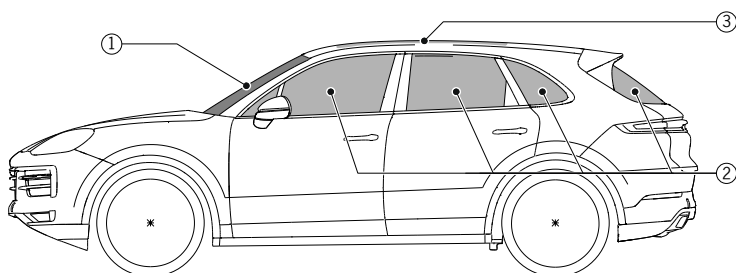


玻璃類型

- ① 夾層安全玻璃
- ② 視裝備而定：單層安全玻璃或夾層安全玻璃
- ③ 視裝備而定：單層安全玻璃

5. 儲存的能量 / 液體 / 氣體 / 固體



汽油
最多75 l




LI ION
400 V



PORSCHE

Porsche AG, Cayenne E-Hybrid Coupé (9YB) 所有衍生車型 SUV, 自車型年份2023



12 V



車頂 (視裝備而定)



如果冷卻液從電池冷卻系統中漏出，則高壓電池有發生熱反應的危險。
監控高壓電池溫度。



6. 發生火災時



鋰離子電池可能自燃或在滅火後復燃！
請穿戴適當的防護裝備！



7. 發生浸泡時

打撈後將水排乾。請穿戴適當的防護裝備！

8. 拖吊 / 運輸 / 存放



不要用傳動軸牽引事故受損車輛。



9. 重要補充資訊

車內電加熱器的位置以左駕車輛車型為例。如果是右駕車輛車型，則位於引擎左側，與前者相反。



電動空調壓縮機的位置可能 (視裝備而定) 位於引擎左側，與前者相反。

有關事故救援和車輛救援的補充資訊，請參見：

<https://www.vda.de/de/themen/automobilindustrie/standards-und-normung/retten->

10. 所使用圖標的說明：



使用 2 級液體燃料的
混合動力電動汽車



危險



電壓危險



Entzündbar



爆炸性



腐蝕性



有害健康




危害環境



引擎蓋



後備箱



移除智慧型鑰匙



使用紅外熱像儀



危險電壓



用水澆滅



碳纖維結構






PORSCHE

Porsche AG, Cayenne E-Hybrid (9YA)

所有衍生車型

SUV, 自車型年份2023

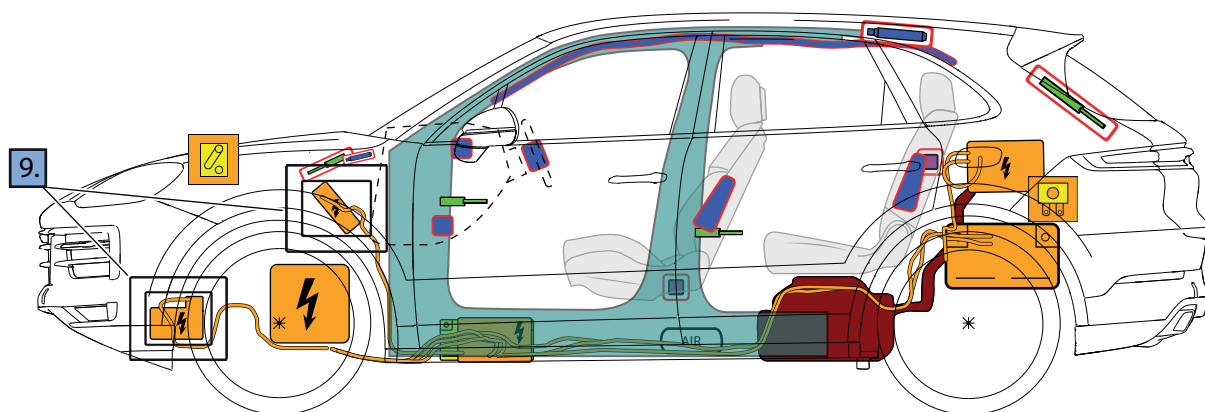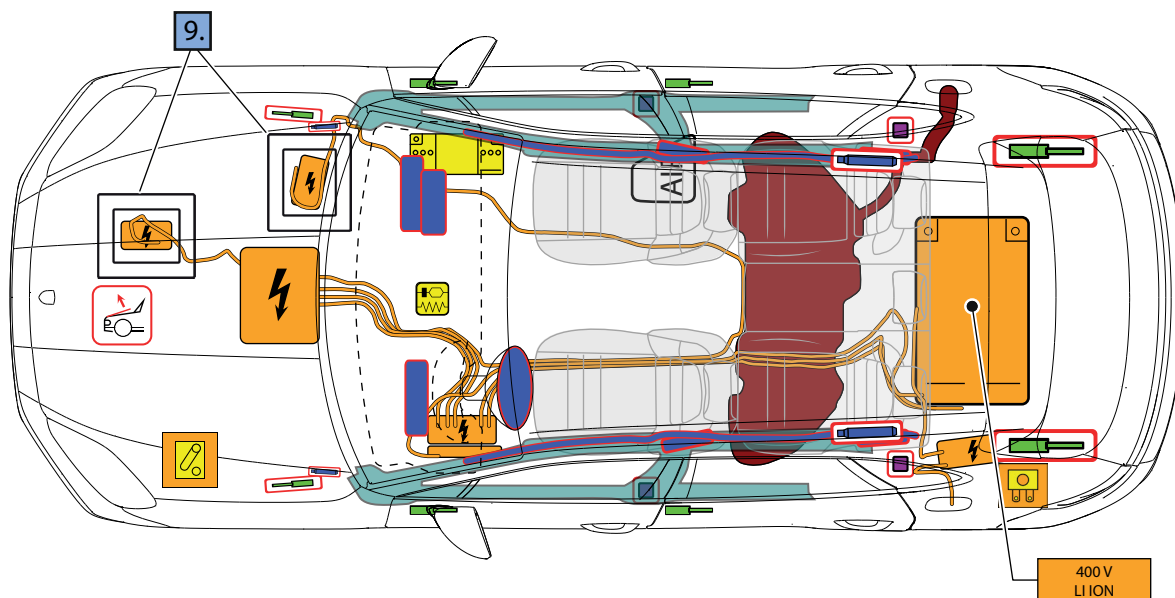

提示：所顯示為可能的最全裝備。

	安全氣囊		氣體發生器		安全帶張緊器		SRS控制單元		主動式行人保護系統
			氣壓減震器 / 預張緊彈簧		車身加強				
	低壓電池				燃油箱				
	高壓電池		高壓電纜		低壓斷開點的高壓斷開		斷開高壓系統的保險絲		
	空氣罐		汽油箱 / 乙醇燃油箱		高壓部件				




PORSCHE

Porsche AG, Cayenne E-Hybrid (9YA) 所有衍生車型 SUV, 自車型年份2023

1. 識別 / 辨認



無引擎噪音不意味著車輛已經熄火。
在車輛停止使用之前可以重新啟動。

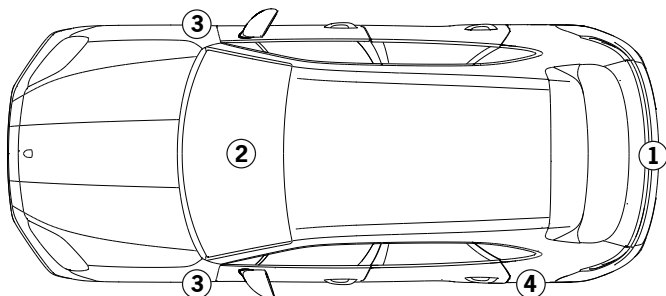

視裝備而定



視裝備而定



視裝備而定




2. 固定 / 穩定 / 提升

固定車輛

啟動電動駐車煞車



提升點


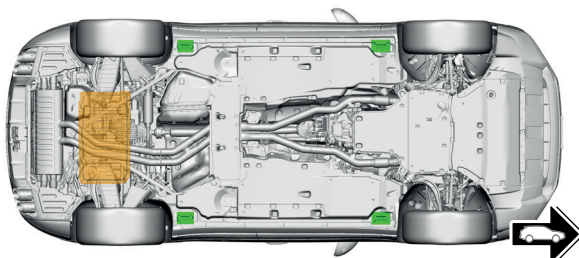


合適的提升點 合適的

高壓電池

關閉點火開關

按壓儀錶盤上的「走走停停」按鈕


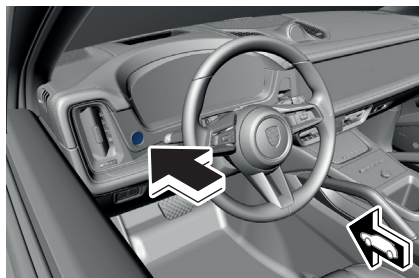


3. 排除直接危險 / 安全規定

如果發生導致安全氣囊打開的事故，高壓系統將自動停用。
高壓系統在停用約 20 秒後斷電。

停用高壓系統

選項 1：從引擎室

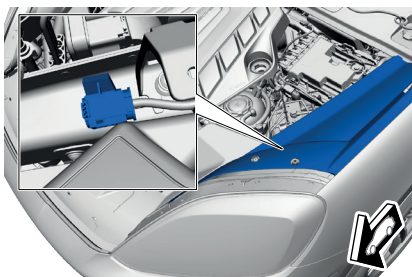






PORSCHE

Porsche AG, Cayenne E-Hybrid (9YA) 所有衍生車型 SUV, 自車型年份2023



選項 2：從車輛尾部

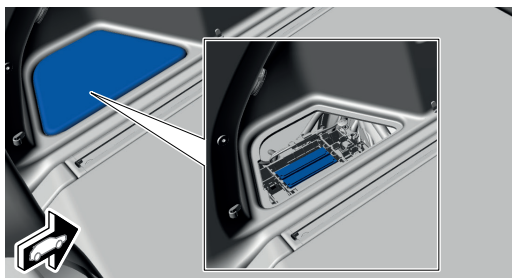


請勿觸摸、切割或打開高壓部件和高壓電池！
請穿戴適當的防護裝備！

斷開12伏電池



從前排乘客處




斷開電池負極



從充電站斷開連接（緊急解鎖）

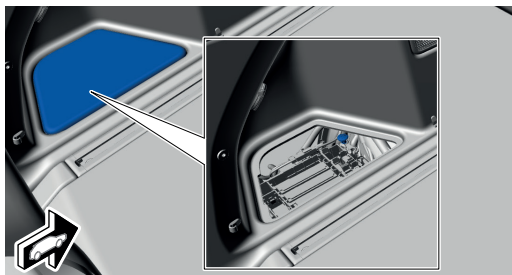

4. 乘客通道

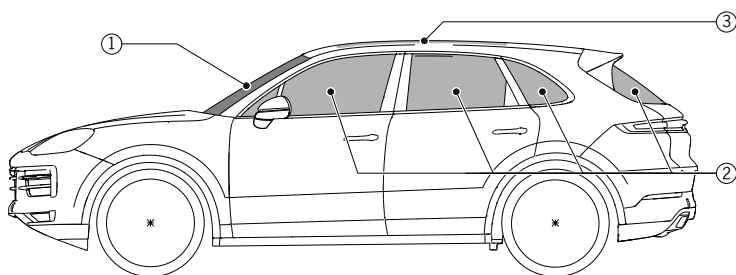

玻璃類型

- ① 夾層安全玻璃
- ② 視裝備而定：單層安全玻璃或夾層安全玻璃
- ③ 視裝備而定：單層安全玻璃

5. 儲存的能量 / 液體 / 氣體 / 固體



汽油
最多75 l



LI ION
400 V




PORSCHE

Porsche AG, Cayenne E-Hybrid (9YA)

所有衍生車型

SUV, 自車型年份2023



12 V



如果冷卻液從電池冷卻系統中漏出，則高壓電池有發生熱反應的危險。
監控高壓電池溫度。



6. 發生火災時



鋰離子電池可能自燃或在滅火後複燃！
請穿戴適當的防護裝備！



7. 發生浸泡時

打撈後將水排乾。請穿戴適當的防護裝備！

8. 拖吊 / 運輸 / 存放



不要用傳動軸牽引事故受損車輛。



9. 重要補充資訊

車內電加熱器的位置以左駕車輛車型為例。如果是右駕車輛車型，則位於引擎左側，與前者相反。



電動空調壓縮機的位置可能（視裝備而定）位於引擎左側，與前者相反。

有關事故救援和車輛救援的補充資訊，請參見：

<https://www.vda.de/de/themen/automobilindustrie/standards-und-normung/retten->

10. 所使用圖標的說明：



使用 2 級液體燃料的
混合動力電動汽車



危險



電壓危險



可燃性



爆炸性



腐蝕性



有害健康




危害環境



引擎蓋



後備箱



移除智慧型鑰匙



使用紅外熱像儀



危險電壓



用水澆滅