




PORSCHE

Porsche AG, Taycan, 4S, GTS, Turbo, Turbo S Sedan (Y1A), 自車型年份2020

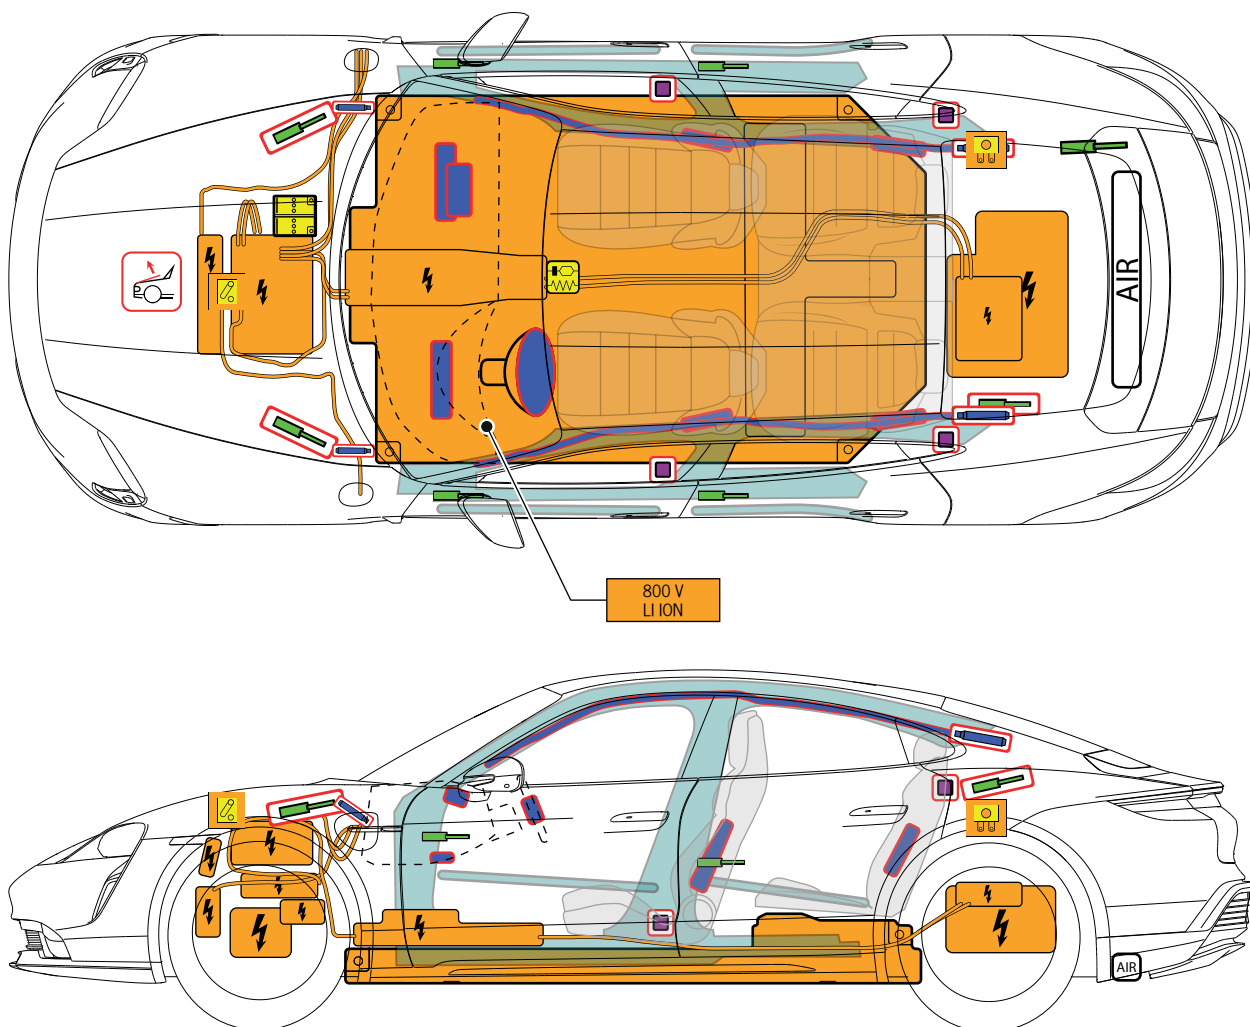

提示：所顯示為可能的最全裝備。

	安全氣囊		氣體發生器		安全帶張緊器		SRS控制單元		主動式行人保護系統
			氣壓減震器 / 預張緊彈簧		車身加強				
	低壓電池		高壓電池		高壓電纜		低壓斷開點的高壓斷開		斷開高壓系統的保險絲
	空氣罐		高壓部件						




Porsche AG, Taycan, 4S, GTS, Turbo, Turbo S Sedan (Y1A), 自車型年份2020

PORSCHE

1. 識別 / 辨認



無引擎噪音不意味著車輛已經熄火。
在車輛停止使用之前可以重新啟動。

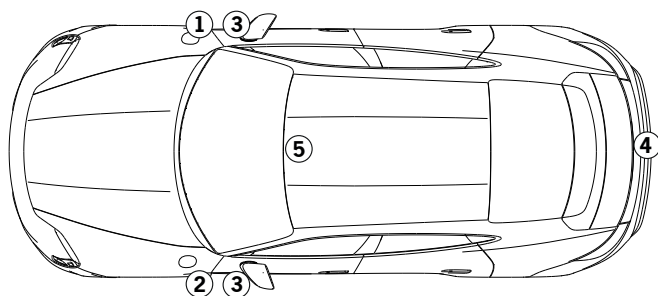

視裝備而定




視裝備而定




2. 固定 / 穩定 / 提升

固定車輛

啟動電動駐車煞車

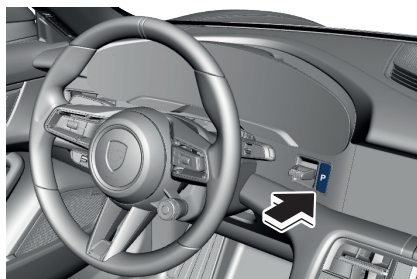

提升點


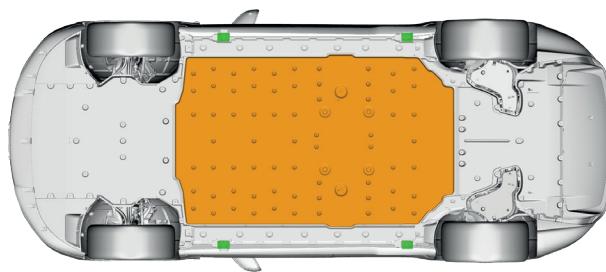


合適的提升點

高壓電池

關閉點火開關

按壓儀錶盤上的「走走停停」按鈕


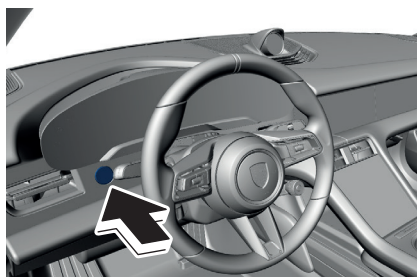


3. 排除直接危險 / 安全規定

如果發生導致安全氣囊打開的事故，高壓系統將自動停用。
高壓系統在停用約 20 秒後斷電。

停用高壓系統

選項 1：從引擎室

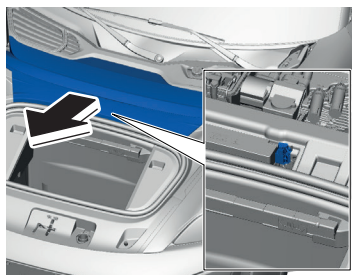

補充資訊

文件編號

ID號 TW-01-710-0078

版本

07/2023

頁

2, 共 4





PORSCHE

Porsche AG, Taycan, 4S, GTS, Turbo, Turbo S Sedan (Y1A), 自車型年份2020



選項 2：從車輛尾部




請勿觸摸、切割或打開高壓部件和高壓電池！
請穿戴適當的防護裝備！




斷開12伏電池

斷開電池負極

從充電站斷開連接（緊急解鎖）

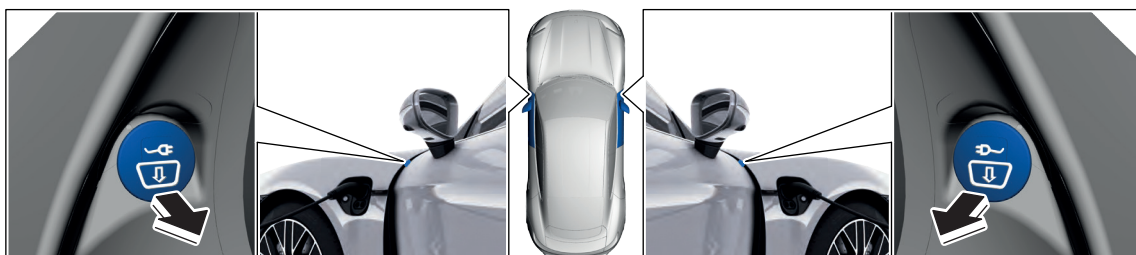



4. 乘客通道

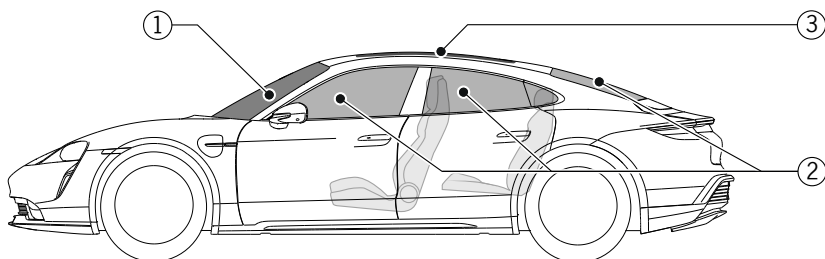


玻璃類型

- ① 夾層安全玻璃
- ② 視裝備而定：單層安全玻璃或夾層安全玻璃
- ③ 視裝備而定：夾層安全玻璃

5. 儲存的能量 / 液體 / 氣體 / 固體



LI ION
800 V



12 V



PORSCHE

Porsche AG, Taycan, 4S, GTS, Turbo, Turbo S Sedan (Y1A), 自車型年份2020



如果冷卻液從電池冷卻系統中漏出，則高壓電池有發生熱反應的危險。
監控高壓電池溫度。



6. 發生火災時



鋰離子電池可能自燃或在滅火後復燃！
請穿戴適當的防護裝備！



7. 發生浸泡時

打撈後將水排乾。請穿戴適當的防護裝備！

8. 拖吊 / 運輸 / 存放



鋰離子電池可能自燃或在滅火後復燃！
請穿戴適當的防護裝備！



如果車輛發生事故或高壓電池損壞或異常：停用高壓系統
(參見第3章)。將車輛停放在與建築物和其他車輛保持安全距離的地方(隔離區)。



不要用傳動軸牽引事故受損車輛。



9. 重要補充資訊

有關事故救援和車輛救援的補充資訊，請參見：

<https://www.vda.de/de/themen/automobilindustrie/standards-und-normung/retten->

10. 所使用圖標的說明：



電動車輛



危險



電壓危險



可燃性



爆炸性



腐蝕性



有害健康




危害環境



引擎蓋



後備箱



移除智慧型鑰匙



使用紅外熱像儀



危險電壓




用水澆滅



Porsche AG, Taycan, 所有衍生車型
Sedan (Y1A), 自車型年份2024



PORSCHE

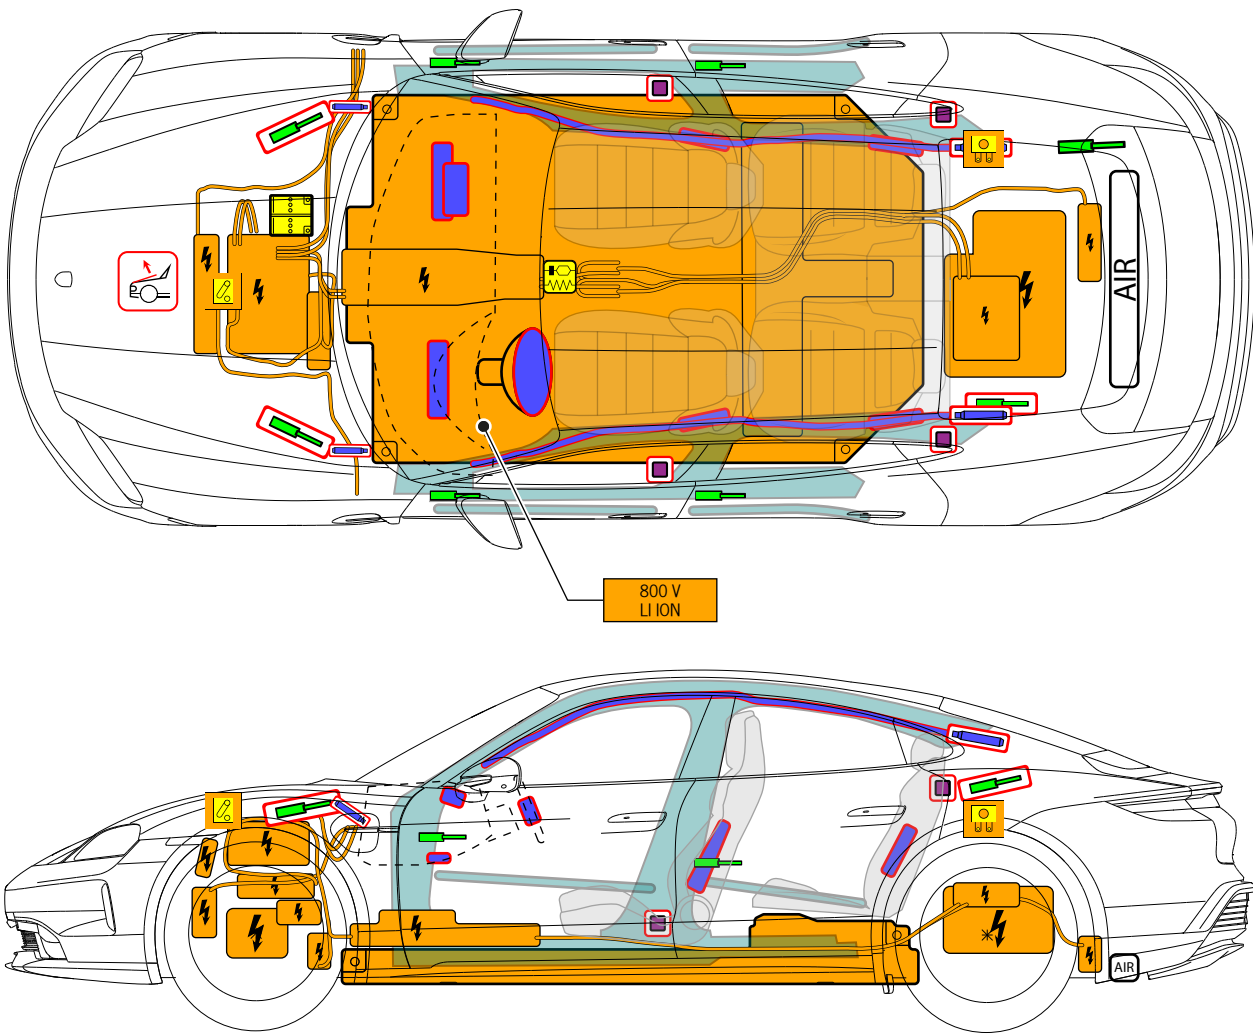

提示：所顯示為可能的最全裝備。

	安全氣囊		氣體發生器		安全帶張緊器		SRS控制單元		主動式行人保護系統
			氣壓減震器 / 預張緊彈簧		車身加強				
	低壓電池		高壓電池		高壓電纜		低壓斷開點的高壓斷開		斷開高壓系統的保險絲
	空氣罐		高壓部件						




Porsche AG, Taycan, 所有衍生車型 Sedan (Y1A), 自車型年份2024

PORSCHE

1. 識別 / 辨認



無引擎噪音不意味著車輛已經熄火。
在車輛停止使用之前可以重新啟動。

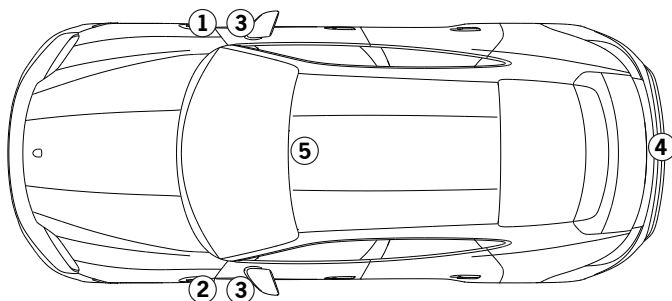

視裝備而定




視裝備而定




2. 固定 / 穩定 / 提升

固定車輛

啟動電動駐車煞車

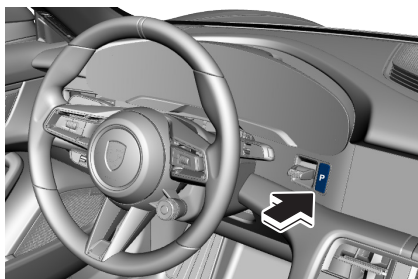

提升點


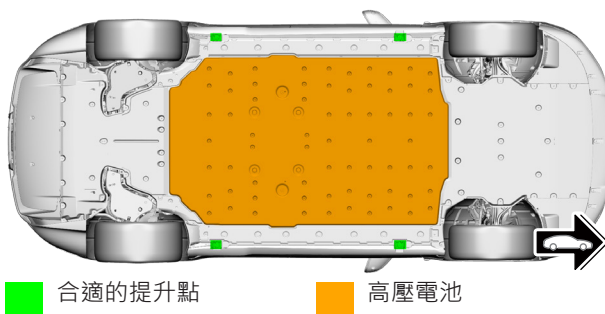


合適的提升點

高壓電池

關閉點火開關

按壓儀錶盤上的「走走停停」按鈕


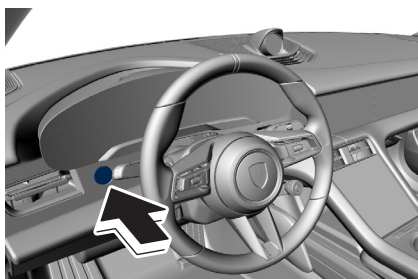


3. 排除直接危險 / 安全規定

如果發生導致安全氣囊打開的事故，高壓系統將自動停用。
高壓系統在停用約 20 秒後斷電。

停用高壓系統


選項 1：從引擎室

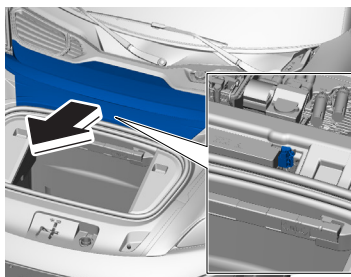



Porsche AG, Taycan, 所有衍生車型 Sedan (Y1A), 自車型年份2024

PORSCHE



選項 2：從車輛尾部




請勿觸摸、切割或打開高壓部件和高壓電池！
請穿戴適當的防護裝備！




斷開12伏電池

斷開負極與車身接觸點的連接

從充電站斷開連接（緊急解鎖）

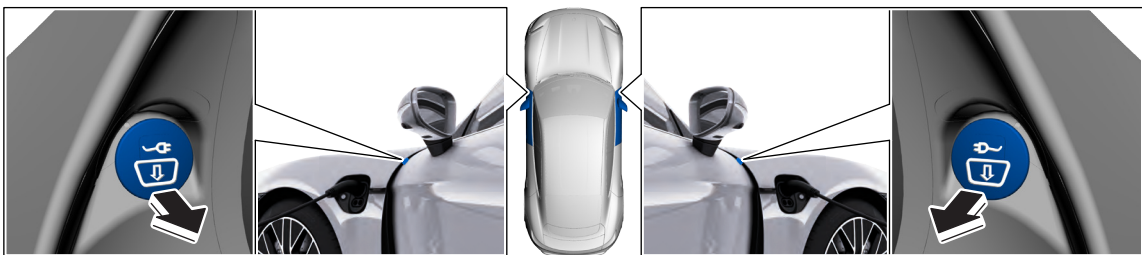

4. 乘客通道

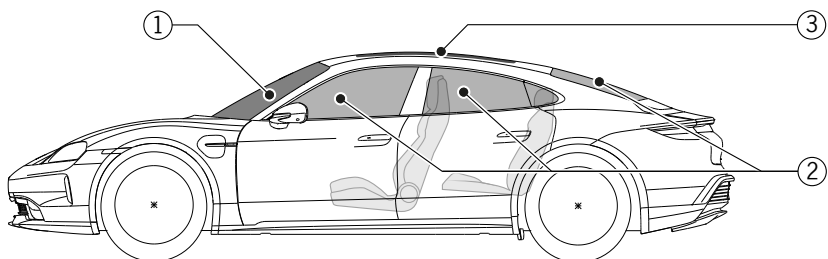


玻璃類型

- ① 夾層安全玻璃
- ② 視裝備而定：單層安全玻璃或夾層安全玻璃
- ③ 視裝備而定：夾層安全玻璃

5. 儲存的能量 / 液體 / 氣體 / 固體



LI ION
800 V



12 V



Porsche AG, Taycan, 所有衍生車型 Sedan (Y1A), 自車型年份2024

PORSCHE



如果冷卻液從電池冷卻系統中漏出，則高壓電池有發生熱反應的危險。
監控高壓電池溫度。



6. 發生火災時



鋰離子電池可能自燃或在滅火後復燃！
請穿戴適當的防護裝備！



7. 發生浸泡時

將車輛從水中打撈上來後，停用高壓系統（參見第 3 章）並排出積水。
請穿戴適當的防護裝備！

8. 拖吊 / 運輸 / 存放



鋰離子電池可能自燃或在滅火後復燃！
請穿戴適當的防護裝備！



如果車輛發生事故或高壓電池損壞或異常：停用高壓系統
（參見第 3 章）。將車輛停放在與建築物和其他車輛保持安全距離的地方（隔離區）。



不要用傳動軸牽引事故受損車輛。



9. 重要補充資訊

有關事故救援和針對裝有高壓系統車輛救援的補充資訊，請參見：

<https://www.vda.de/de/themen/automobilindustrie/standards-und-normung/retten-und-bergen>

10. 所使用圖標的說明：



電動車輛



危險



電壓危險



可燃性



爆炸性



腐蝕性



有害健康




危害環境



引擎蓋



後備箱



移除智慧型鑰匙



使用紅外熱像儀



危險電壓




用水澆滅



PORSCHE

Porsche AG, Taycan Cross Turismo / Sport Turismo
4, 4S, Turbo, Turbo S, GTS
Stationwagon (Y1A), 自車型年份2021

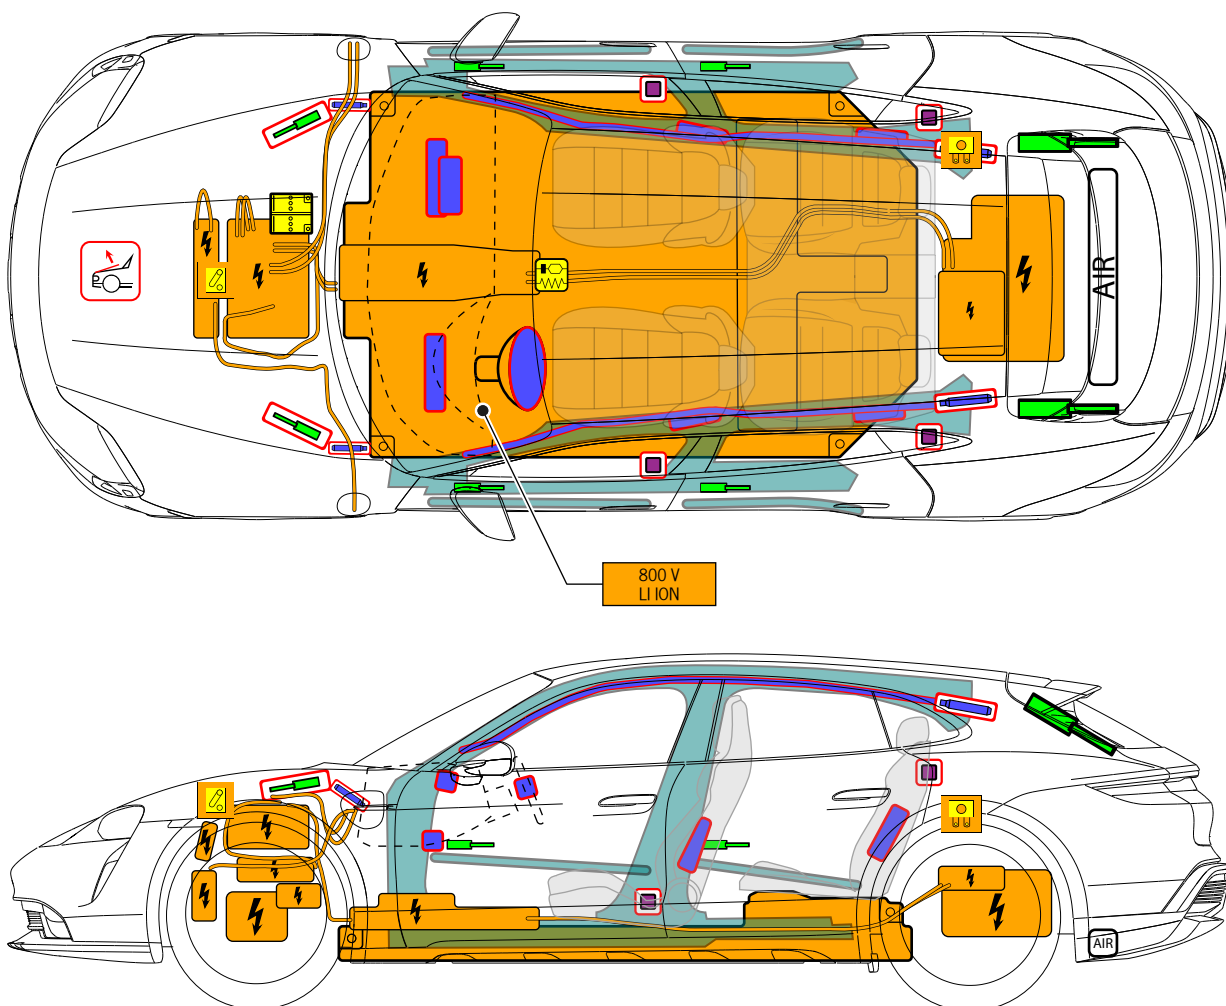

提示：所顯示為可能的最全裝備。

	安全氣囊		氣體發生器		安全帶張緊器		SRS控制單元		主動式行人保護系統
			氣壓減震器 / 預張緊彈簧		車身加強				
	低壓電池		高壓電池		高壓電纜		低壓斷開點的高壓斷開		斷開高壓系統的保險絲
	AIR 空氣罐		高壓部件						




Porsche AG, Taycan Cross Turismo / Sport Turismo 4, 4S, Turbo, Turbo S, GTS Stationwagon (Y1A), 自車型年份2021

PORSCHE

1. 識別 / 辨認



無引擎噪音不意味著車輛已經熄火。
在車輛停止使用之前可以重新啟動。

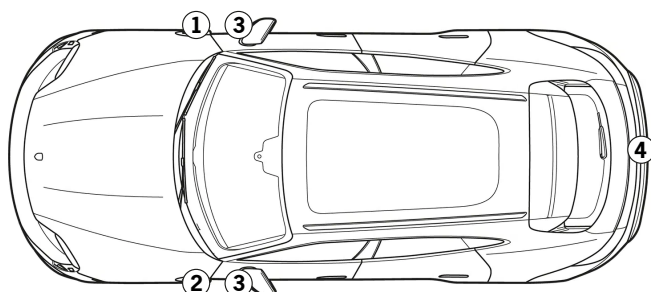

視裝備而定




視裝備而定


2. 固定 / 穩定 / 提升

固定車輛

啟動電動駐車煞車

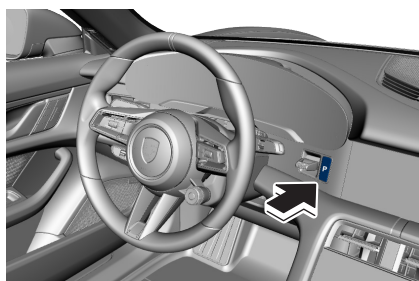

提升點


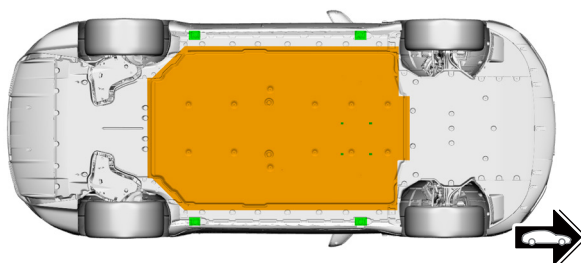


合適的提升點

高壓電池

關閉點火開關

按壓儀錶盤上的「走走停停」按鈕


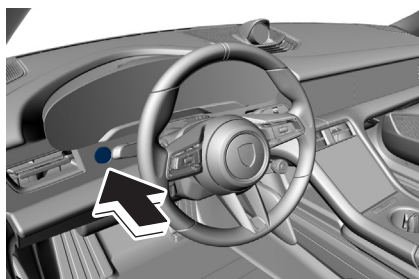


3. 排除直接危險 / 安全規定

如果發生導致安全氣囊打開的事故，高壓系統將自動停用。
高壓系統在停用約 20 秒後斷電。

停用高壓系統

選項 1：從引擎室

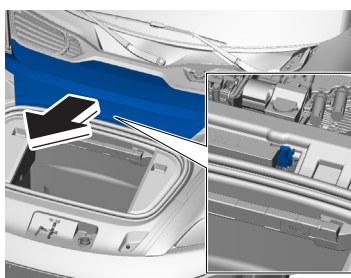






Porsche AG, Taycan Cross Turismo / Sport Turismo 4, 4S, Turbo, Turbo S, GTS Stationwagon (Y1A), 自車型年份2021

PORSCHE



選項 2：從車輛尾部

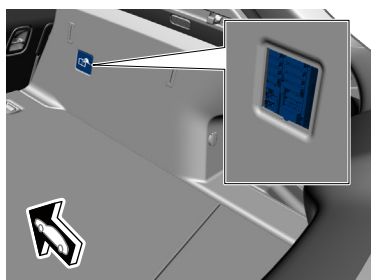


請勿觸摸、切割或打開高壓部件和高壓電池！
請穿戴適當的防護裝備！




斷開12伏電池

斷開負極與車身接觸點的連接

從充電站斷開連接（緊急解鎖），左&右

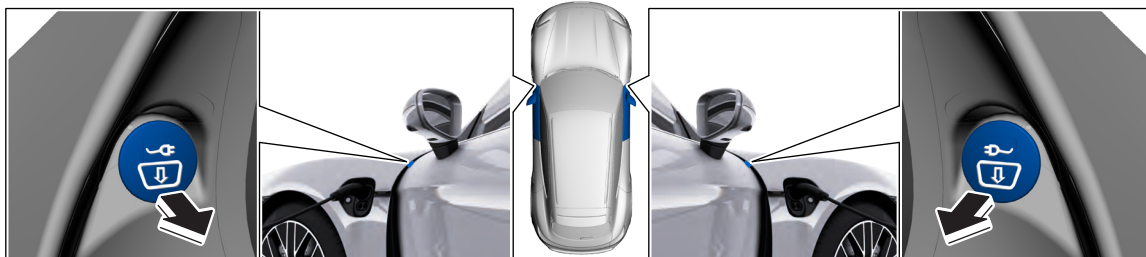


4. 乘客通道

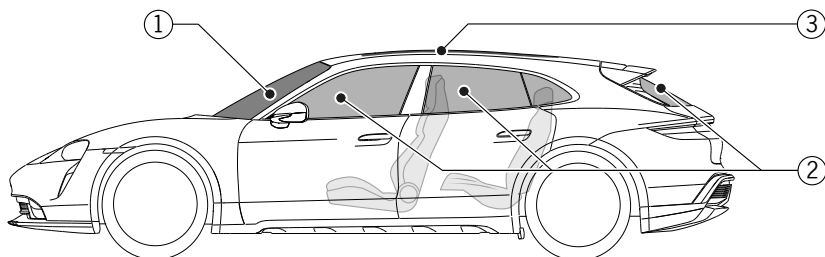


玻璃類型

- ① 夾層安全玻璃
- ② 視裝備而定：單層安全玻璃或夾層安全玻璃
- ③ 視裝備而定：夾層安全玻璃

5. 儲存的能量 / 液體 / 氣體 / 固體



LI ION
800 V



12 V



PORSCHE

Porsche AG, Taycan Cross Turismo / Sport Turismo 4, 4S, Turbo, Turbo S, GTS Stationwagon (Y1A), 自車型年份2021



如果冷卻液從電池冷卻系統中漏出，則高壓電池有發生熱反應的危險。
監控高壓電池溫度。



6. 發生火災時



鋰離子電池可能自燃或在滅火後復燃！
請穿戴適當的防護裝備！



7. 發生浸泡時

將車輛從水中打撈上來後，停用高壓系統（參見第 3 章）並排出積水。
請穿戴適當的防護裝備！

8. 拖吊 / 運輸 / 存放



鋰離子電池可能自燃或在滅火後復燃！
請穿戴適當的防護裝備！



如果車輛發生事故或高壓電池損壞或異常：停用高壓系統
（參見第 3 章）。將車輛停放在與建築物和其他車輛保持安全距離的地方（隔離區）。



不要用傳動軸牽引事故受損車輛。



9. 重要補充資訊

有關事故救援和針對裝有高壓系統車輛救援的補充資訊，請參見：

<https://www.vda.de/de/themen/automobilindustrie/standards-und-normung/retten-und-bergen>

10. 所使用圖標的說明：



電動車輛



危險



電壓危險



可燃性



爆炸性



腐蝕性



有害健康




危害環境



引擎蓋



後備箱



移除智慧型鑰匙



使用紅外熱像儀



危險電壓




用水澆滅



Porsche AG, Taycan Cross Turismo / Sport Turismo
所有衍生車型
Stationwagon (Y1A), 自車型年份2024



PORSCHE

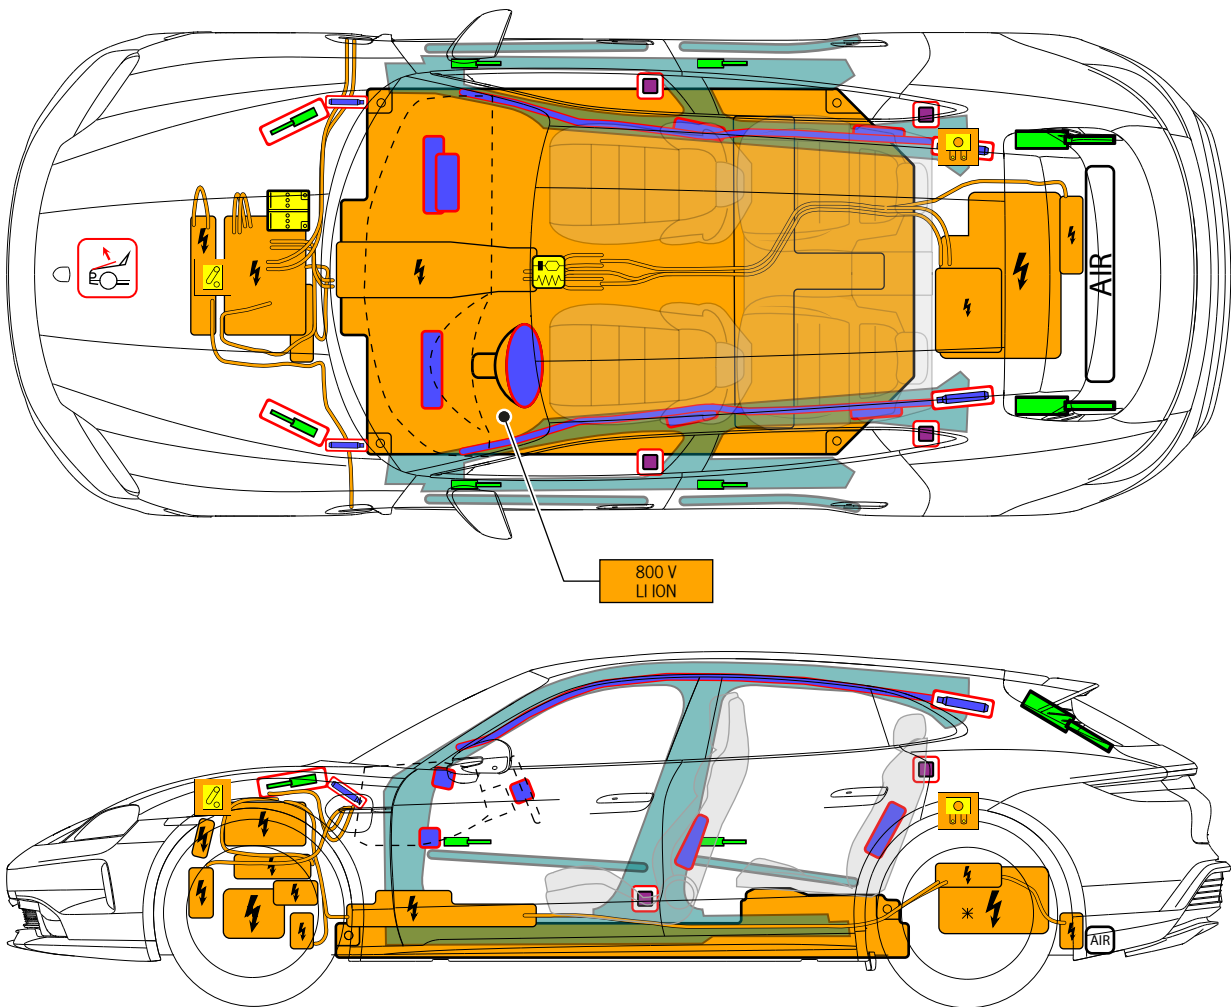

提示：所顯示為可能的最全裝備。

	安全氣囊		氣體發生器		安全帶張緊器		SRS控制單元		主動式行人保護系統
			氣壓減震器 / 預張緊彈簧		車身加強				
	低壓電池		高壓電池		高壓電纜		低壓斷開點的高壓斷開		斷開高壓系統的保險絲
	AIR 空氣罐		高壓部件						



Porsche AG, Taycan Cross Turismo / Sport Turismo

所有衍生車型


Stationwagon (Y1A), 自車型年份2024

PORSCHE

1. 識別 / 辨認



無引擎噪音不意味著車輛已經熄火。
在車輛停止使用之前可以重新啟動。

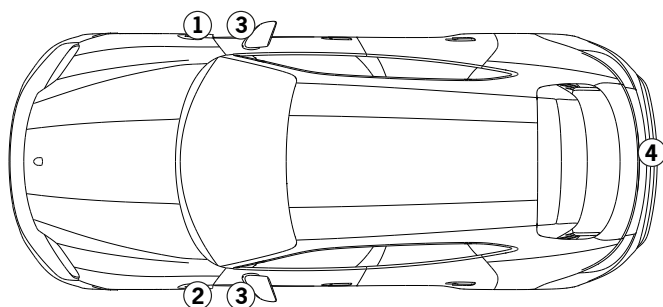

視裝備而定




視裝備而定


2. 固定 / 穩定 / 提升

固定車輛

啟動電動駐車煞車

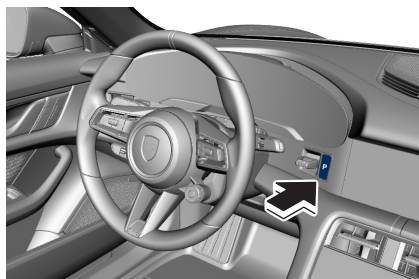

提升點


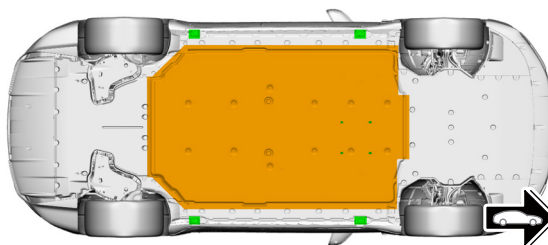


合適的提升點

高壓電池

關閉點火開關

按壓儀錶盤上的「走走停停」按鈕


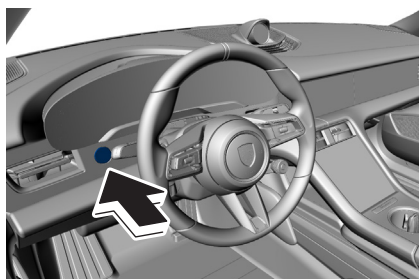


3. 排除直接危險 / 安全規定

如果發生導致安全氣囊打開的事故，高壓系統將自動停用。
高壓系統在停用約 20 秒後斷電。

停用高壓系統

選項 1：從引擎室

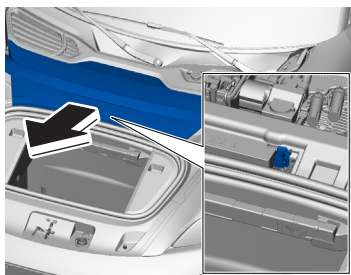





Porsche AG, Taycan Cross Turismo / Sport Turismo 所有衍生車型 Stationwagon (Y1A), 自車型年份2024

PORSCHE



選項 2：從車輛尾部




請勿觸摸、切割或打開高壓部件和高壓電池！
請穿戴適當的防護裝備！




斷開12伏電池

斷開負極與車身接觸點的連接

從充電站斷開連接（緊急解鎖），左&右

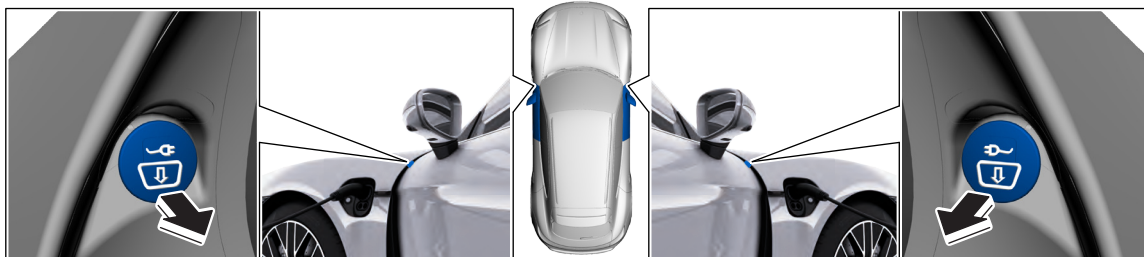


4. 乘客通道

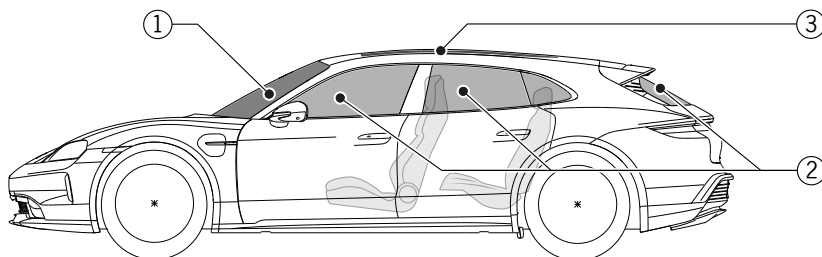


玻璃類型

- ① 夾層安全玻璃
- ② 視裝備而定：單層安全玻璃或夾層安全玻璃
- ③ 視裝備而定：夾層安全玻璃

5. 儲存的能量 / 液體 / 氣體 / 固體



LI ION
800 V



12 V



PORSCHE

Porsche AG, Taycan Cross Turismo / Sport Turismo 所有衍生車型 Stationwagon (Y1A), 自車型年份2024



如果冷卻液從電池冷卻系統中漏出，則高壓電池有發生熱反應的危險。
監控高壓電池溫度。



6. 發生火災時



鋰離子電池可能自燃或在滅火後復燃！
請穿戴適當的防護裝備！



7. 發生浸泡時

將車輛從水中打撈上來後，停用高壓系統（參見第 3 章）並排出積水。
請穿戴適當的防護裝備！

8. 拖吊 / 運輸 / 存放




鋰離子電池可能自燃或在滅火後復燃！
請穿戴適當的防護裝備！



如果車輛發生事故或高壓電池損壞或異常：停用高壓系統
（參見第 3 章）。將車輛停放在與建築物和其他車輛保持安全距離的地方（隔離區）。



不要用傳動軸牽引事故受損車輛。



9. 重要補充資訊

有關事故救援和針對裝有高壓系統車輛救援的補充資訊，請參見：

<https://www.vda.de/de/themen/automobilindustrie/standards-und-normung/retten-und-bergen>

10. 所使用圖標的說明：



電動車輛



危險



電壓危險



可燃性



爆炸性



腐蝕性



有害健康




危害環境



引擎蓋



後備箱



移除智慧型鑰匙



使用紅外熱像儀



危險電壓



用水澆滅