





Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV · 2024 以後

5 門 · 5 座



可選配空氣懸吊

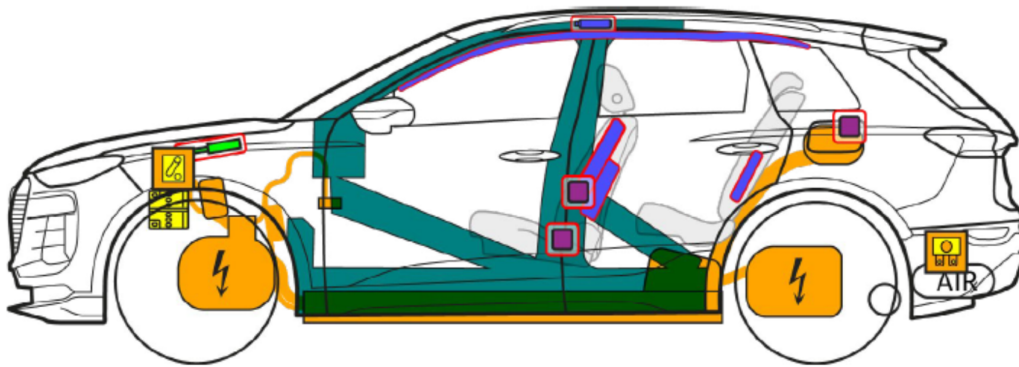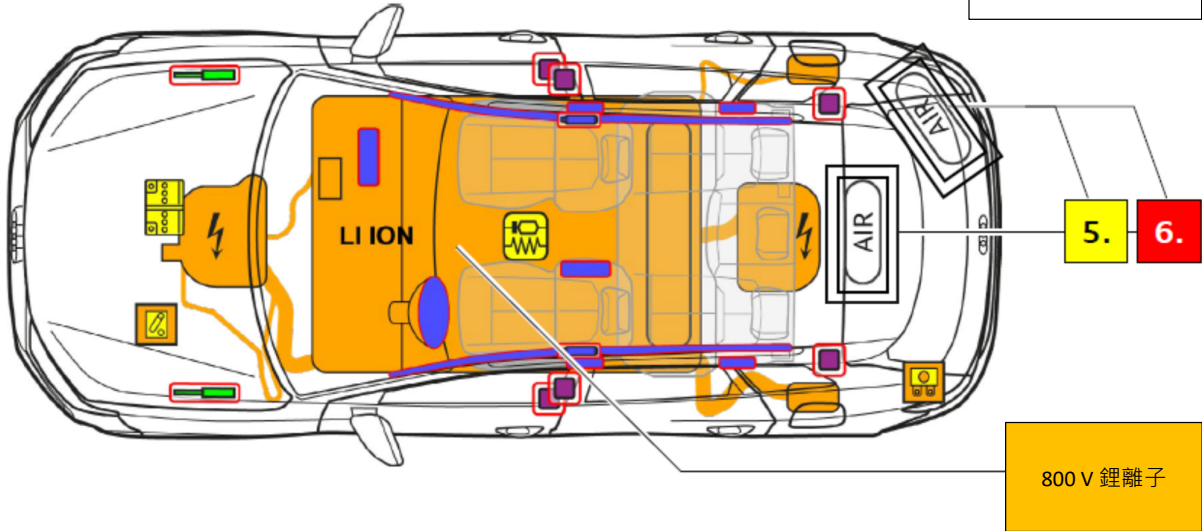

	氣囊		儲氣式充氣裝置		安全帶預縮束緊器		SRS 控制電腦		氣壓支撐桿 / 預載彈簧
	高強度結構區		電池組，低電壓		電池組，高電壓		高電壓電纜		斷開高壓電之低電壓裝置
	負責關閉高電壓之保險絲盒		高電壓組件		儲氣筒		需特別注意的區域		



Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV · 2024 以後

5 門 · 5 座

1. 識別 / 辨識



電動馬達十分寧靜。儀表板嵌入的顯示幕 (功率顯示) 可提供反饋，並會指示電力驅動系統是否切換至「OFF」或處於操作「READY」狀態。

字樣
Audi Q6 / SQ6 e-tron

e-tron

充電座




Q6
字樣
(可取消選配字樣)

2. 車輛止動 / 穩定 / 頂升

使車輛止動




1. 按下駐車鈕「P」並設定駐車煞車。
2. 關閉點火開關 (功率顯示「OFF」)，在未操作腳煞車下，按下「Start-Stop」鈕。



如果可以，移除車鑰匙、鑰匙卡和 / 或智慧型手機 App，使其距離車輛 5 公尺以上。

頂車點

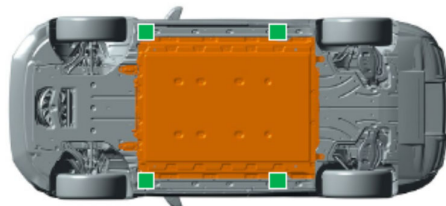

適當的頂車點

高電壓電池

3. 避免直接危害 / 安全規範

關閉高電壓系統

如果發生氣囊觸發的事故，當偵測到氣囊觸發時，高電壓系統會自動關閉。高電壓系統會在關閉後約 20 秒鐘斷電。



對於其他所有情況，高電壓系統的關閉方式如下：

選擇 1：車輛前方



1. 找到緊急斷電連接裝置

如果有前車箱 (選購配備：車輛前方的附加置物空間)：移除維修蓋板 ①

2. 打開緊急斷電連接裝置



① 向外拉紅色拉片



② 向外拉黑色接頭




不可觸碰、切割或開啟損壞的高電壓組件、電纜及高電壓電池！
請穿戴適當的個人防護裝備！



Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV · 2024 以後

5 門 · 5 座





選擇 2：行李廂保險絲

1. 抬起行李廂地板

2. 拆下蓋板 (車輛左側)

3. 找到保險絲 (塑膠承架下方) 並且向外拉



斷開 12 V 車輛電池的連接



可選配前車箱
(黃色標示處)



① 找到電池並斷開負極樁頭的連接

如果有前車箱 (車輛前方的附加置物空間 · 選購配備)：

② 拆下維修蓋板

③ 斷開電池至車身的接地連接



斷開充電站的連接 (手動釋放充電接頭)



抬起行李廂地板


拆下蓋板 (車輛左側)

向外拉黃色拉環 · 拆下充電接頭



充電座位於右側：步驟同車輛左側 (向外拉黃色拉環)

4. 乘客營救進入點

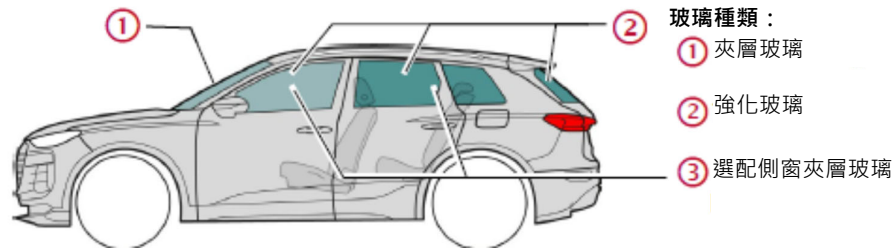

玻璃種類：

① 夾層玻璃

② 強化玻璃

③ 選配側窗夾層玻璃

5. 儲存的能源 / 液體 / 氣體 / 固體




12 V



800 V
鋰離子



如果電池系統出現物理變形，則高電壓電池存在熱反應的風險。
請監控高電壓電池溫度！





Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV · 2024 以後

5 門 · 5 座

AIR

最高 18 bar

6. 發生火災時

發生損壞或不當使用時，鋰離子電池可能立即或延遲一段時間後自燃，或在採取滅火措施後重新點燃。

請穿戴適當的個人防護裝備！

空氣懸吊系統洩漏可能會加重火勢。

7. 浸水時

從水中救起車輛後，關閉高電壓系統（請參閱第 3 章），並將水排乾。請穿戴適當的個人防護裝備！

8. 拖吊 / 運送 / 存放

鋰離子電池可能自燃，或在滅火措施後重新點燃！

請穿戴適當的個人防護裝備！

如果事故車輛的電池損壞或電池出現異常：停用高電壓系統（請參閱第 3 章）。將車輛停放在距離建築物及其他車輛（隔離區）至少 5 公尺的安全距離外。

不可使用動力軸拖曳事故車輛。

9. 重要額外資訊

詳細資訊請參閱 Audi 救車指南 www.audi.com/rescue

10. 使用圖形說明

可燃

腐蝕性

危害人體健康

環境危害

高壓氣體

電動車

警告 · 電氣

一般警告標示

使用水滅火

電壓危險

移除智慧型鑰匙

使用熱成像紅外線攝影機

引擎蓋

行李廂