





SUBARU

SUBARU Forester HYBRID

自2025年起

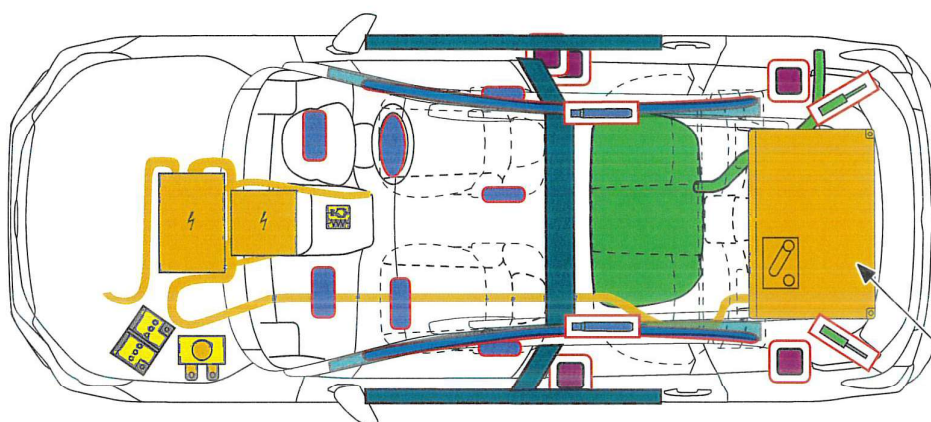




259 V
Li-ion

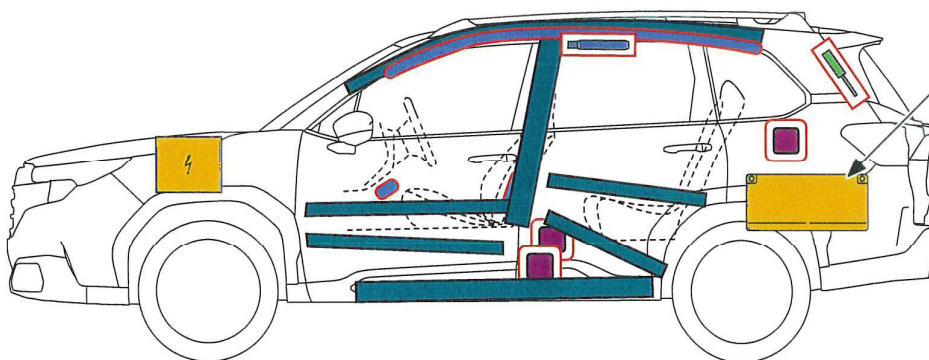

	氣囊		儲氣罐		安全帶緊縮器		氣囊控制單元		
	電瓶，低電壓		氣撐桿 / 預緊彈簧		燃油箱		高強度區		須特別注意的區域
	高壓電池組		高壓電源線 / 組件		高壓電斷開		保險絲盒，解除高壓系統		超級電容，高電壓
ID No.		版本 No.		版本日期		頁碼			
JF2-T8440AE		01		04 / 2025		1 / 4			

1. 辨識/識別


■ 車輛標誌位置

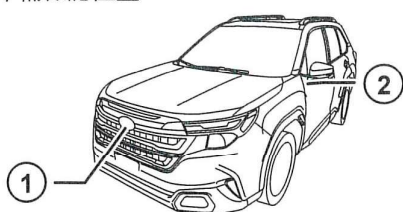


千萬不要因為 e-BOXER 靜音就認為它已經關閉。

2. 固定 / 穩定 / 頂車

■ 完全固定車輛





1. 完全固定車輛



2. 將排檔桿至於P檔位置

■ 穩定頂車點

在前後柱下方的四個點放置木塊等小墊塊。

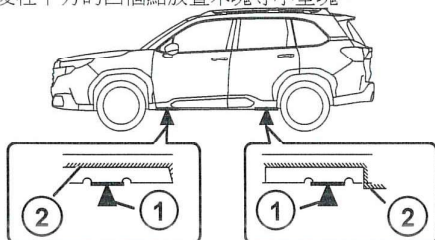

(1) 支撐點

(2) 側裙裝飾條

高壓電纜線



請勿將支架放置在橘色高壓電纜線、排氣系統或燃油系統下方。

3. 解除直接危害 / 安全規定

■ 如果需要操作以下任何系統，請在斷開電瓶之前操作它們。

電動門鎖
電子駐車煞車

電動窗
電動座椅




電動尾門



12V電池斷開時，電器元件無法運作。

1. 高壓電路切斷和12V電路切斷程序

<將點火開關關閉>：遠離高壓電路和12V系統電路。

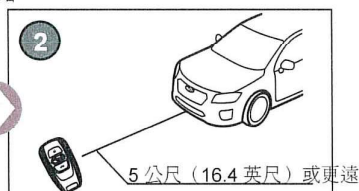




2A. 中斷高壓電路

<拔掉服務插頭>



若無法切斷高壓電路，請勿觸摸、斷開或開啟高壓組件和高壓電池。
為防止受傷，請配戴適合有機溶劑的個人防護裝備，包括 SCBA。



如果發生碰撞，安全氣囊展開和/或安全帶預張力器啟動，推進系統將被停用。約束系統仍然有效。

ID No.	Version No.	版本日期	頁碼
JF2-T8440BE	01	04 / 2025	2 / 4



2B. <替代方案>12V電路中斷





如果無法拆除12V蓄電池的接地端子，就無法切斷12V電路。

工作時要小心，因為 SRS 安全氣囊系統可能會因短路或線束受到撞擊而突然膨脹，導致嚴重傷害。

<斷開電池感知器的接地端子>

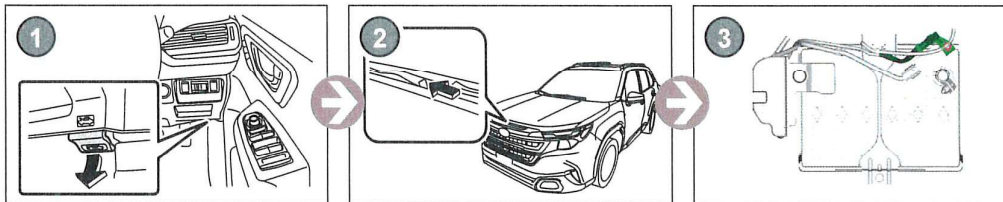


<或者，移除保險絲>

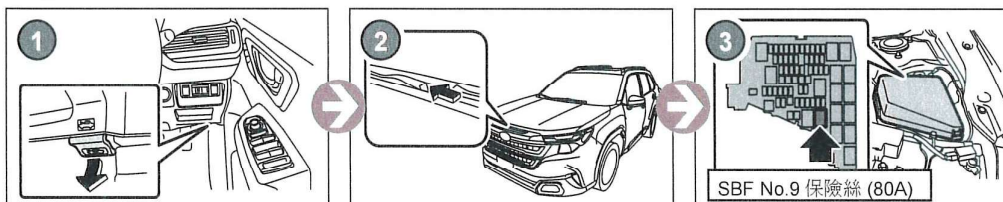


4. 進入車內


■ 車窗玻璃

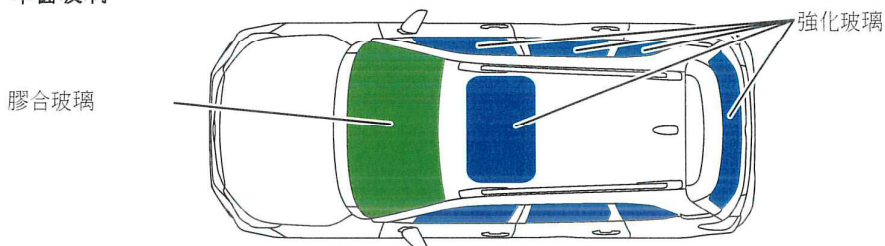


■ 座椅調整

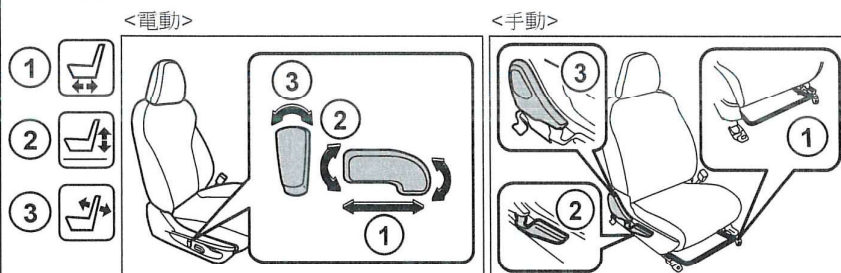

■ 轉向柱調整

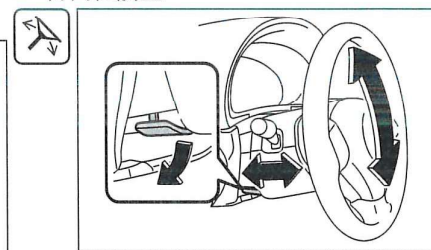

■ 車身採用高強度鋼

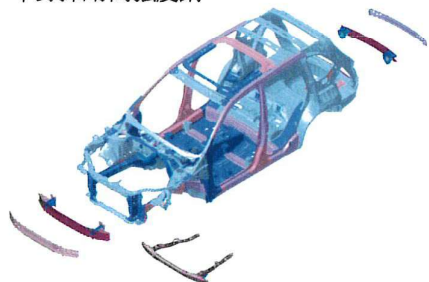

270 Mpa (2,753 kgf /cm², 39,150 psi)


340 to 440 Mpa (3,467 to 4,487 kgf /cm², 49,299 to 63,799 psi)

590 Mpa (6,016 kgf /cm², 85,549 psi)


980 MPa (9,993 kgf /cm², 140,299 psi)

1,500 Mpa (15,295 kgf /cm², 217,498 psi)

■ 門門

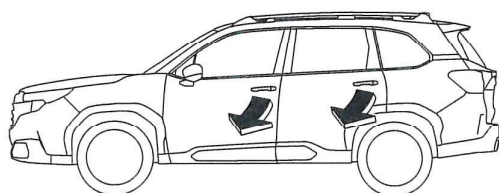

■ 屋頂拆除區

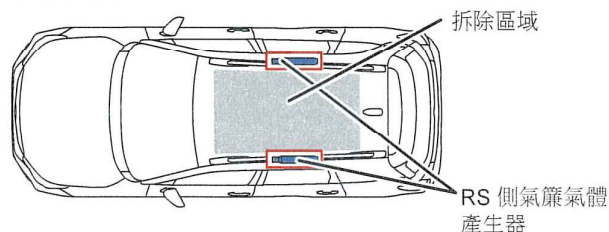

ID No.	版本 No.	版本日期	頁碼
JF2-T8440AE	01	04 / 2025	3 / 4

5. 儲存電源 / 液體 / 氣體 / 固體


	高壓鋰電池 : 259 V	
	12 V	
	63 L	
	HFO-1234yf : 0.450 kg (0.99 lb)	

6. In case of fire



使用大量的水

假如已判定難以利用大量的水來撲滅高電壓電池火勢，建議讓高電壓電池自行燃燒殆盡。



使用熱像儀！






7. 泡水時




車輛被淹沒時，請勿觸摸服務斷開插頭、高壓部件和電線，以防觸電。請將車輛完全從水中拉出來後關閉混合動力系統。

8. 拖吊 / 運輸 / 儲存




低於 30 公里/小時 (19 英里/小時)




使用熱像儀！

將車輛存放在與其他車輛保持安全距離的地方。

後拖車鉤位置




拖車鉤位置

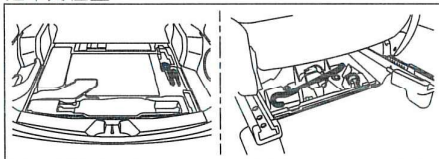

9. 重要的附加資訊

■ 座墊氣囊

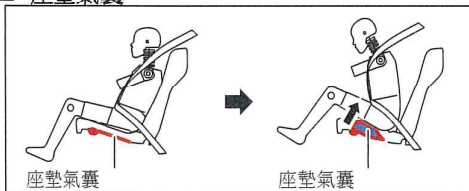

座墊氣囊

座墊氣囊

10. 圖解

	2類液體燃料混合動力電動車		空調零件		Bonnet
	方向盤，傾斜控制		座椅高度調節		座椅調整、椅背傾斜
	座椅縱向調節		一般警告標誌		警告，電力
	移除智慧鑰匙		使用熱像儀		可燃性
	加壓氣體		爆炸		急性毒性
	腐蝕性		對人體健康有害		舉昇點：中央支稱
ID No.		版本 No.		版本日期	
JF2-T8440AE		01		04 / 2025	
				頁碼	
				4 / 4	