

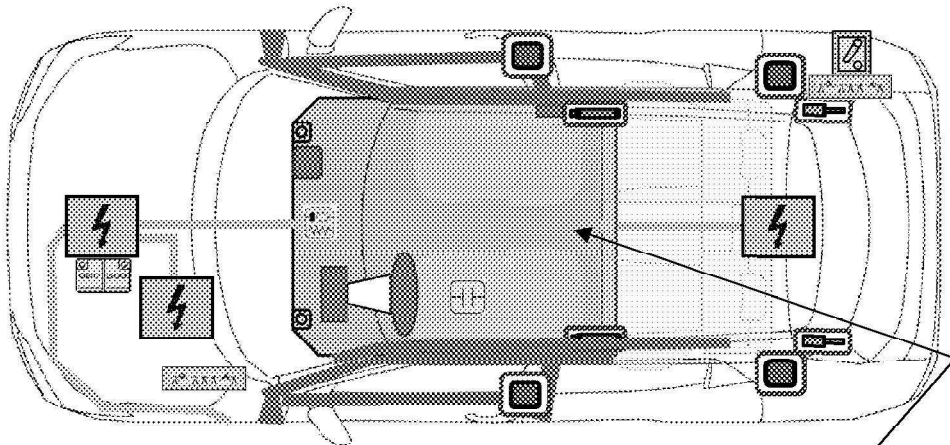
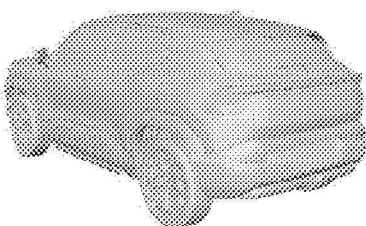





TOYOTA URBAN CRUISER

電動車型
5 門 / 5 人座
2025-10



【2WD(61kwh)】
381.6V
Li-ion

圖示為全球通用版，台灣目前導入的為前輪驅動車型，後軸無拖桿。

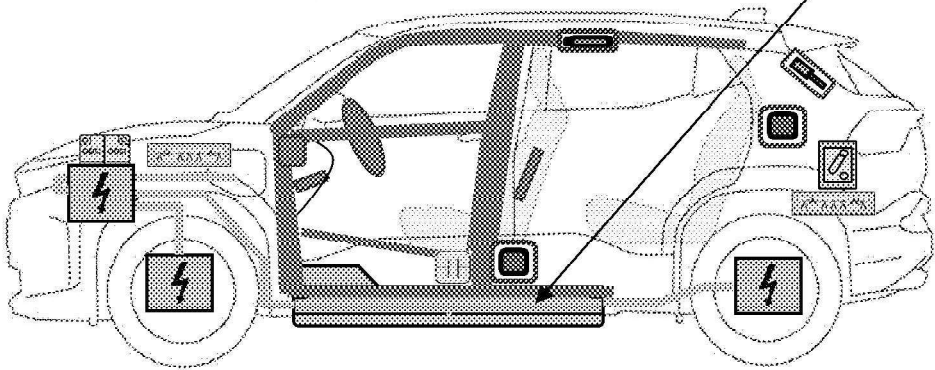


	氣囊		儲氣罐		安全帶緊縮器		氣囊控制單元		氣撐桿 / 預緊彈簧
	高強度區		電瓶，低電壓		高壓電池組		高壓電源線 / 組件		高電壓
	斷開高壓的低壓裝置		超級電容，低電壓		切斷電纜				

				ID No.	Version No.	Version date	Page
				A8I049/A8I061	01	10/2025	1 / 5

1. 識別 / 辨識

● 車輛標誌位置

沒有引擎噪音並不表示車輛是完全關閉的，在車輛完全關閉之前可能會移動或突然重新啟動。



充電孔位於車輛左前方的飾板上




車型名稱及TOYOTA logo皆設置在尾門上


2. 固定 / 穩定 / 頂車

● 完全固定車輛


1. 擋住車輪並作動駐車煞車

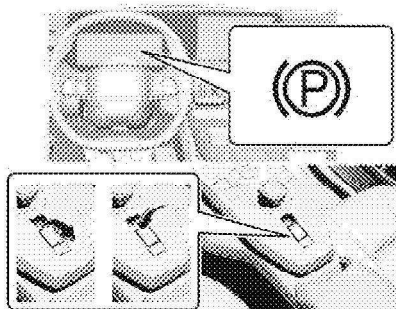

1. 切換開關到 "ON" .
2. 按下P擋開關

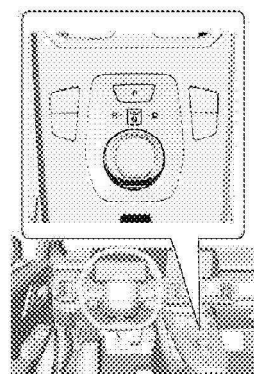

● 穩定頂車點

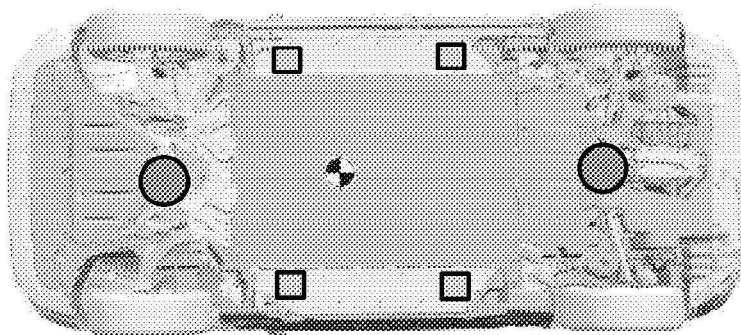

● 強化的頂車點

● 車輛重心點

■ 標準頂車點



請勿在高壓電纜線下方放置木塊或救援空氣舉昇袋等，否則可能會導致火災或觸電。

3. 解除直接危害 / 安全規定

● 如果需要操作以下任何系統，請在斷開電瓶之前操作它們。

電動門鎖

電動窗



電動尾門

12V電池斷開時，電器元件無法運作。


如充電樁與車輛連接，請先將充電樁拔除

	ID No.	Version No.	Version date	Page
	A8I049/A8I061	01	10/2025	2 / 5


主要程序



開關切換到“OFF”。





將鑰匙放置離車輛 7m




移除12V電瓶的負極


替代程序



開啟尾門，移除右側下方飾蓋



將接頭鎖向 1 滑動，然後將維修接頭拉向箭頭 2。





移除12V電瓶的負極

替代程序 2



切斷馬達室或行李廂中貼有標籤的線路 (1)。







馬達室



行李廂



✓電瓶



移除12V電瓶的負極

ID No.

A8I049/A8I061

Version No.

01

Version date

10/2025


Page

3 / 5


4. 進入車內

車窗玻璃

膠合玻璃

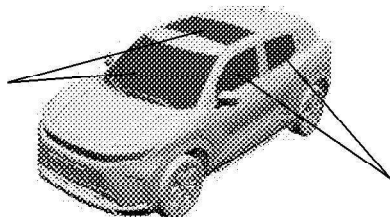


強化玻璃




強化玻璃


方向盤機柱調整

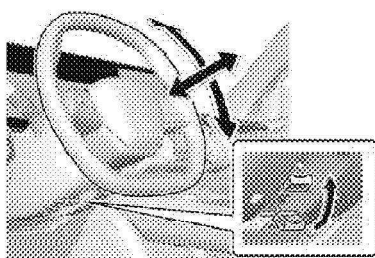


手動調整座椅

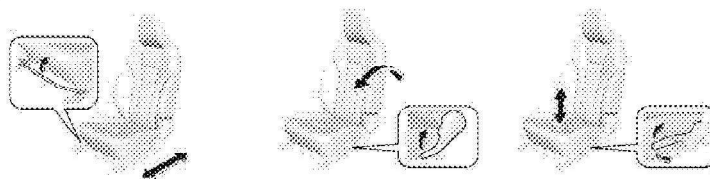

電動調整座椅

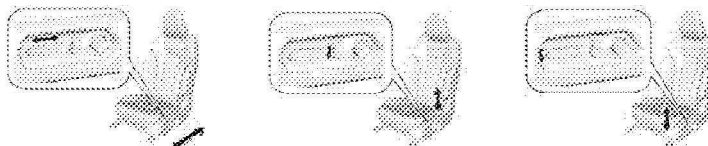


5. 存電源 / 液體 / 氣體 / 固體



12V 電瓶



高壓鋰電池381.6V(61kwh)



HFO-1234yf
570 – 630g

HFC-134a
650 – 710 g

6. 發生火災時



使用大量的水



使用熱像儀檢測高壓組件的溫度狀態



鋰離子電池可能自燃，或在滅火措施後重新點燃！

ID No.

A8I049/A8I061

Version No.

01

Version date

10/2025

Page

4 / 5



TOYOTA URBAN CRUISER


電動車型
5 門 / 5 人座
2025-10

7. 泡水時



請將車輛從水中拖吊出來後才可在車輛上作業

8. 拖吊 / 運輸 / 儲存

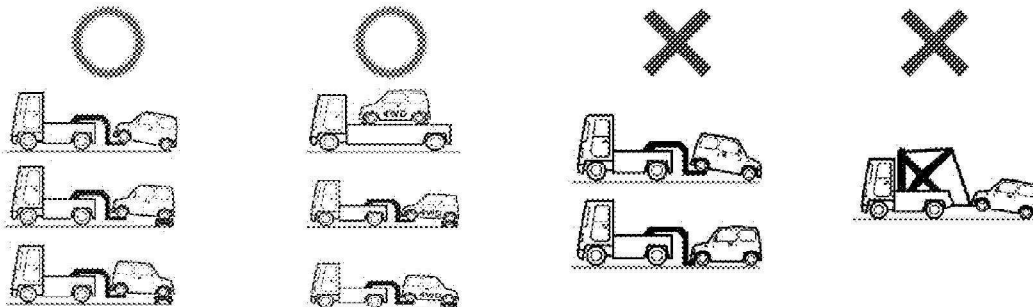

鋰離子電池可能自燃，或在滅火措施後重新點燃！

將車輛停放在距離他車輛至少 15 公尺的安全距離外



可能會復燃！

9. 重要額外資訊

細資訊，請參考緊急救車指南。

1. 使用圖形說明

	一般警告		易燃		移除智慧鑰匙
	高壓危險		存在腐蝕性物質		開啟馬達室
	電動車		爆裂		開啟行李廂
	空調系統		對人體健康有害		使用熱顯像儀
	使用大量的水		急性毒性		

ID No.

A8I049/A8I061

Version No.

01

Version date

10/2025

Page

5 / 5