




Porsche AG, Cayenne
5門, 5座
SUV, 自車型年份2026



PORSCHE

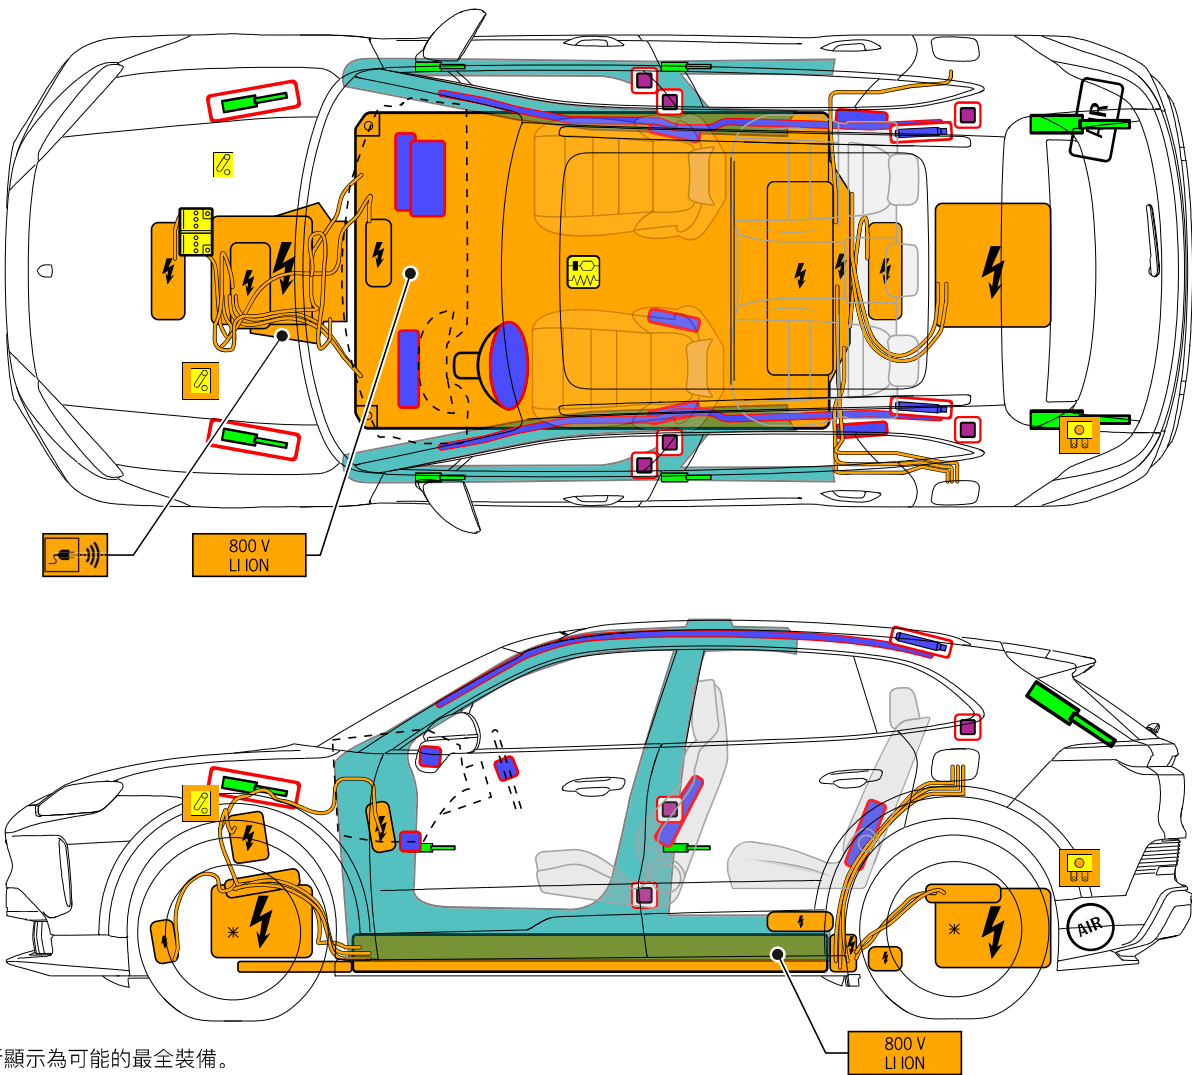

提示：所顯示為可能的最全裝備。

	安全氣囊		氣體發生器		安全帶張緊器		SRS控制單元		
			氣壓減震器 / 預張緊彈簧		車身加強				
	低壓電池		高壓電池		高壓電纜		低壓斷開點的高壓斷開		斷開高壓系統的保險絲
	空氣罐		高壓部件		車輛電源切斷		感應式充電車輛		



Porsche AG, Cayenne

5門, 5座


SUV, 自車型年份2026

PORSCHE

1. 識別 / 辨認



無引擎噪音不意味著車輛已經熄火。
在車輛停止使用之前可以重新啟動。

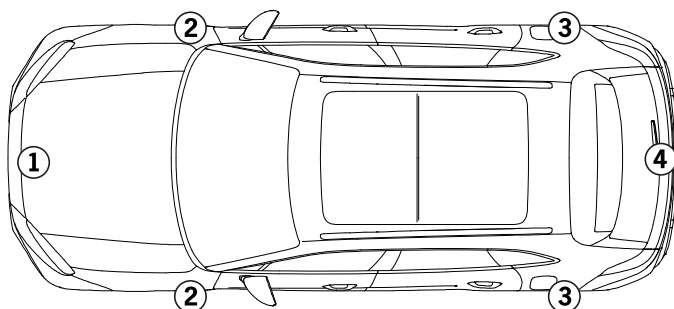


視裝備而定



2. 固定 / 穩定 / 提升

固定車輛


啟動電動駐車煞車

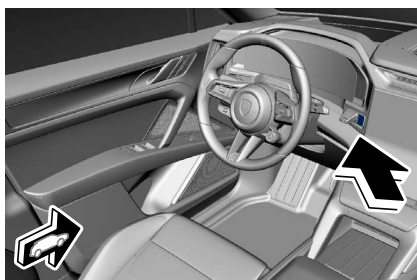

提升點


合適的提升點

高壓電池

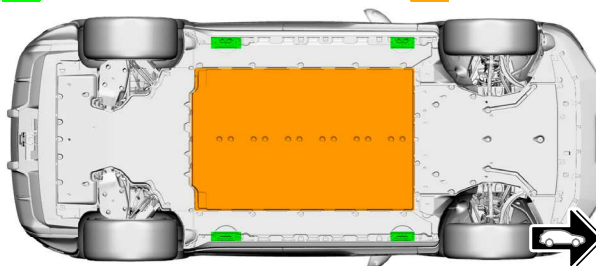

關閉點火開關

按壓儀錶盤上的「走走停停」按鈕


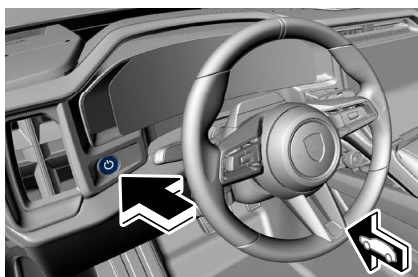


3. 排除直接危險 / 安全規定

如果發生導致安全氣囊打開的事故，高壓系統將自動停用。
高壓系統在停用約 20 秒後斷電。

停用高壓系統

選項 1：從引擎室

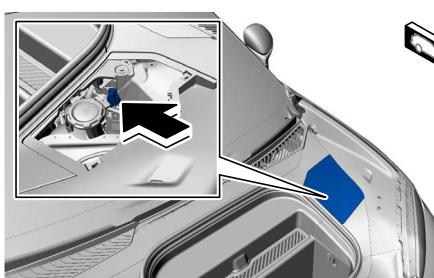






Porsche AG, Cayenne

5門, 5座

SUV, 自車型年份2026



PORSCHE

選項 2: 從車輛尾部





請勿觸摸、切割或打開高壓部件和高壓電池！
請穿戴適當的防護裝備！

斷開12伏電池

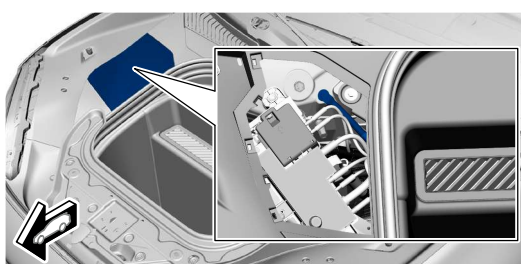


斷開負極與車身接觸點的連接

從充電站斷開連接（緊急解鎖），左&右



4. 乘客通道

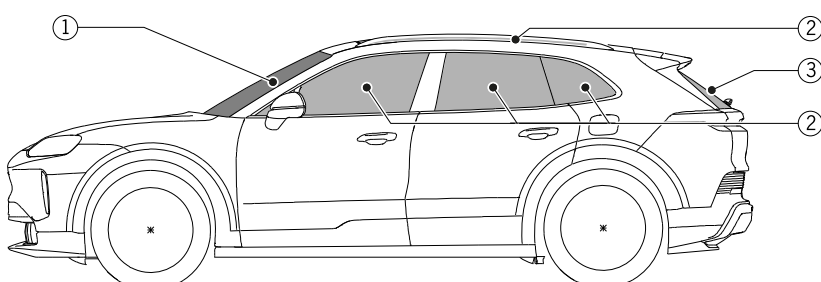


玻璃類型

① 夾層安全玻璃


② 視裝備而定：單層安全玻璃或夾層安全玻璃

③ 單層安全玻璃

5. 儲存的能量 / 液體 / 氣體 / 固體



LI ION
800 V



12 V LiFePO



R1234yf



Porsche AG, Cayenne

5門, 5座

SUV, 自車型年份2026

PORSCHE



如果冷卻液從電池冷卻系統中漏出，則高壓電池有發生熱反應的危險。
監控高壓電池溫度。



6. 發生火災時



鋰離子電池可能自燃或在滅火後複燃！
請穿戴適當的防護裝備！



7. 發生浸泡時

將車輛從水中打撈上來後，停用高壓系統（參見第 3 章）並排出積水。
請穿戴適當的防護裝備！

8. 拖吊 / 運輸 / 存放



鋰離子電池可能自燃或在滅火後複燃！
請穿戴適當的防護裝備！



如果車輛發生事故或高壓電池損壞或異常：停用高壓系統
（參見第 3 章）。將車輛停放在與建築物和其他車輛保持安全距離的地方（隔離區）。



不要用傳動軸牽引事故受損車輛。



9. 重要補充資訊

有關事故救援和針對裝有高壓系統車輛救援的補充資訊，請參見：

<https://www.vda.de/de/themen/automobilindustrie/standards-und-normung/retten-und-bergen>

10. 所使用圖標的說明：



電動車輛



危險



電壓危險



危險：低溫



急性毒性



腐蝕性




有害健康



危害環境




可燃性




空調系統



引擎蓋



後備箱



移除智慧型
鑰匙



使用紅外熱
像儀



危險電壓



用水澆滅



PORSCHE

台灣保時捷車業股份有限公司

緊急救援手冊之緊急聯絡人資訊

聯絡人：蔡松霖

聯絡電話：


E-Mail：steven.tsai@porsche.tw



Porsche AG, Cayenne Coupé
5門, 5座
SUV, 自車型年份2026



PORSCHE

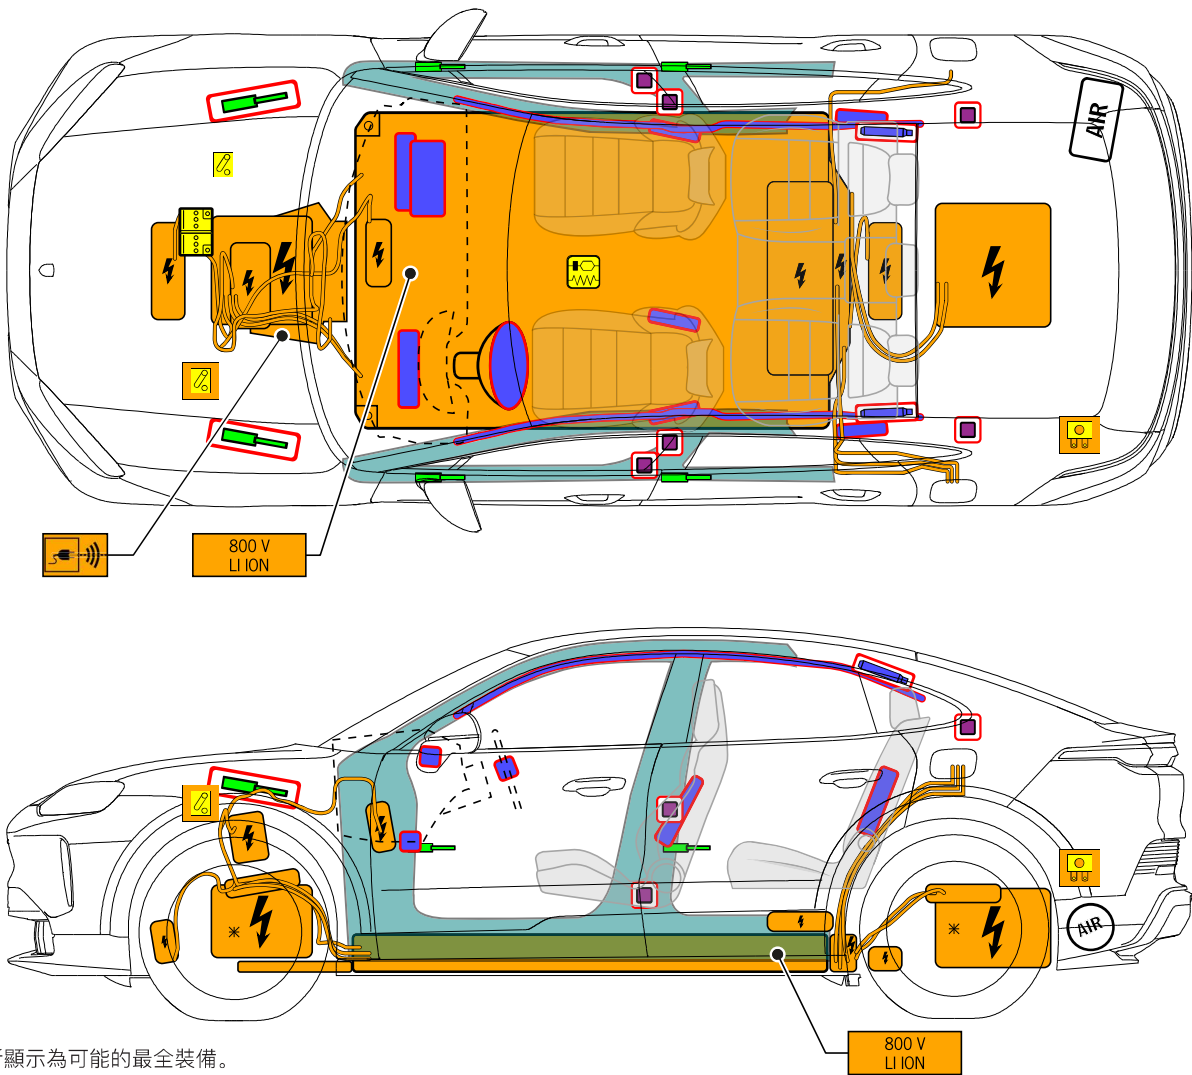

提示：所顯示為可能的最全裝備。

	安全氣囊		氣體發生器		安全帶張緊器		SRS控制單元		
			氣壓減震器 / 預張緊彈簧		車身加強				
	低壓電池		高壓電池		高壓電纜		低壓斷開點的高壓斷開		斷開高壓系統的保險絲
	空氣罐		高壓部件		車輛電源切斷		感應式充電車輛		



Porsche AG, Cayenne Coupé

5門, 5座


SUV, 自車型年份2026

PORSCHE

1. 識別 / 辨認




無引擎噪音不意味著車輛已經熄火。
在車輛停止使用之前可以重新啟動。

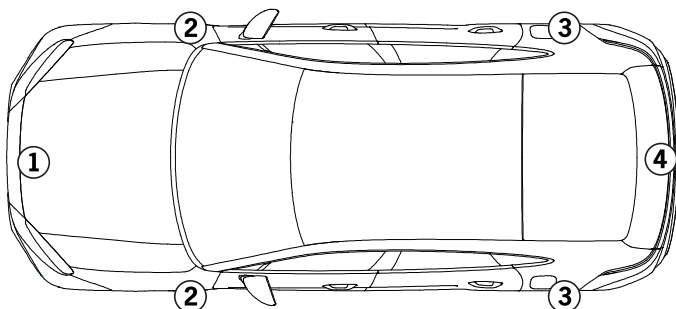

2. 固定 / 穩定 / 提升

固定車輛


啟動電動駐車煞車

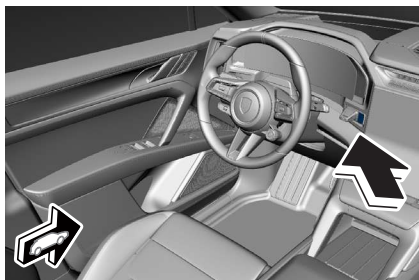

提升點


合適的提升點

高壓電池

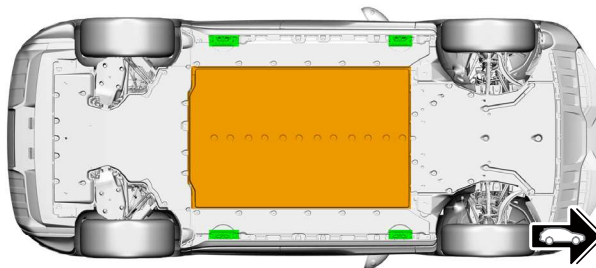

關閉點火開關

按壓儀錶盤上的「走走停停」按鈕

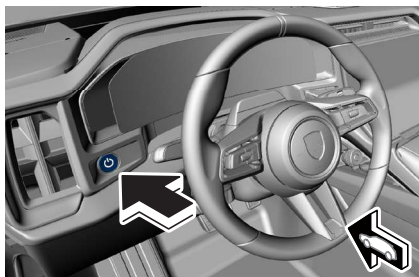




3. 排除直接危險 / 安全規定

如果發生導致安全氣囊打開的事故，高壓系統將自動停用。
高壓系統在停用約 20 秒後斷電。

停用高壓系統



選項 1: 從引擎室

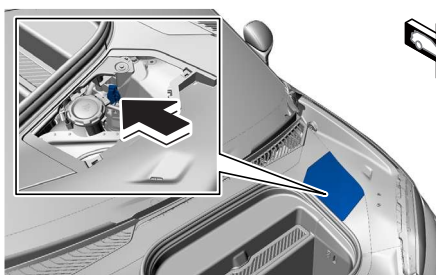







Porsche AG, Cayenne Coupé

5門, 5座

SUV, 自車型年份2026



PORSCHE

選項 2: 從車輛尾部

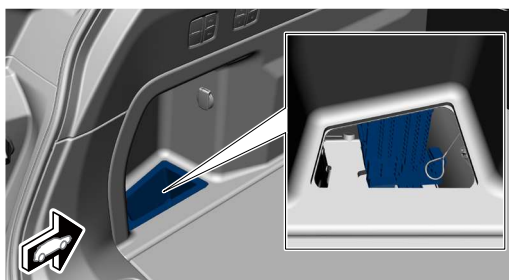



請勿觸摸、切割或打開高壓部件和高壓電池！
請穿戴適當的防護裝備！

斷開12伏電池

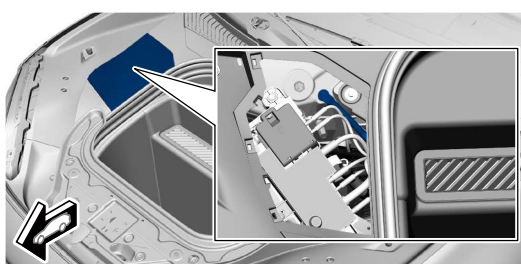


斷開負極與車身接觸點的連接

從充電站斷開連接（緊急解鎖），左&右



4. 乘客通道

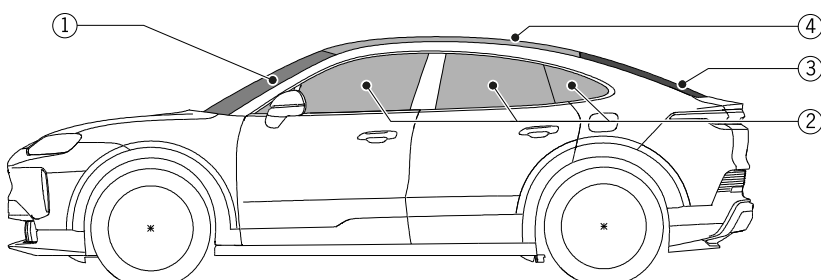

玻璃類型

- ① 夾層安全玻璃
- ② 視裝備而定：單層安全玻璃或夾層安全玻璃
- ③ 單層安全玻璃
- ④ 視裝備而定：鋼化安全玻璃、夾層安全玻璃或碳纖維材質。

5. 儲存的能量 / 液體 / 氣體 / 固體



LI ION 800 V



12 V LiFePO



R1234yf



車頂（視裝備而定）



Porsche AG, Cayenne Coupé

5門, 5座

SUV, 自車型年份2026

PORSCHE



如果冷卻液從電池冷卻系統中漏出，則高壓電池有發生熱反應的危險。
監控高壓電池溫度。

IR

6. 發生火災時



鋰離子電池可能自燃或在滅火後複燃！
請穿戴適當的防護裝備！

IR

7. 發生浸泡時

將車輛從水中打撈上來後，停用高壓系統（參見第 3 章）並排出積水。
請穿戴適當的防護裝備！

8. 拖吊 / 運輸 / 存放



鋰離子電池可能自燃或在滅火後複燃！
請穿戴適當的防護裝備！

IR



如果車輛發生事故或高壓電池損壞或異常：停用高壓系統
（參見第 3 章）。將車輛停放在與建築物和其他車輛保持安全距離的地方（隔離區）。



不要用傳動軸牽引事故受損車輛。



9. 重要補充資訊

有關事故救援和針對裝有高壓系統車輛救援的補充資訊，請參見：

<https://www.vda.de/de/themen/automobilindustrie/standards-und-normung/retten-und-bergen>

10. 所使用圖標的說明：



電動車輛



危險



電壓危險



危險：低溫



急性毒性



腐蝕性




有害健康



危害環境




可燃性




空調系統



引擎蓋



後備箱



移除智慧型
鑰匙



使用紅外熱
像儀



危險電壓



用水澆滅



碳纖維結構