TOYOTA CAMRY

4 門 / 5 人座 / 轎車

2024-04

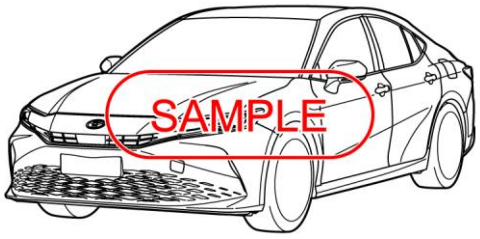

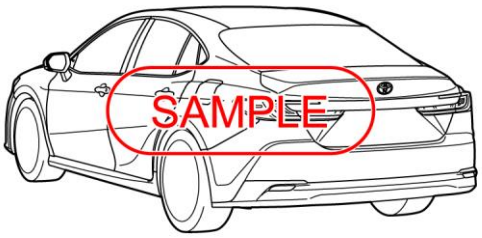

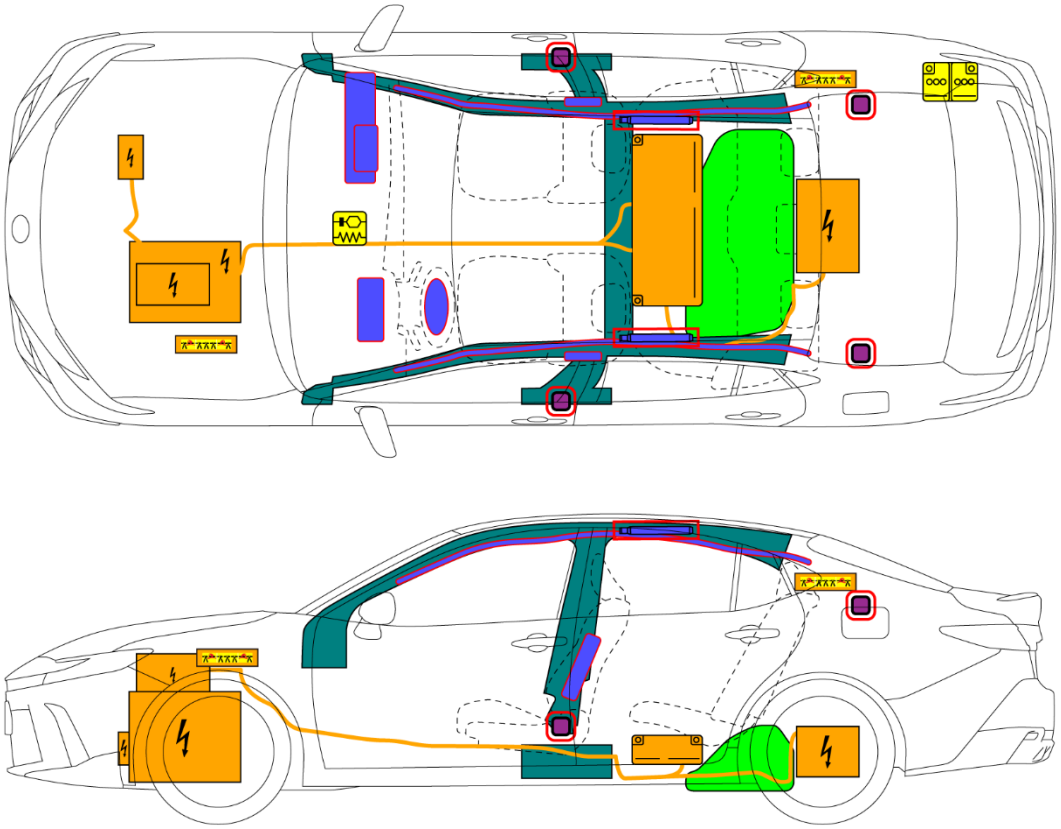

	氣囊		儲氣罐		安全帶緊縮器		氣囊控制單元		高強度區
	電瓶，低電壓		油箱		電池組，高電壓		高電壓組件		高壓電纜線
	切斷電纜								

	ID No.	Version No.	Version date	Page
	CAMRYHV80	01	04 / 2024	1 / 4

1. 識別 / 辨識

沒有引擎噪音並不表示車輛是完全關閉的，在車輛完全關閉之前可能會移動或突然重新啟動。

■ **車輛標誌位置**

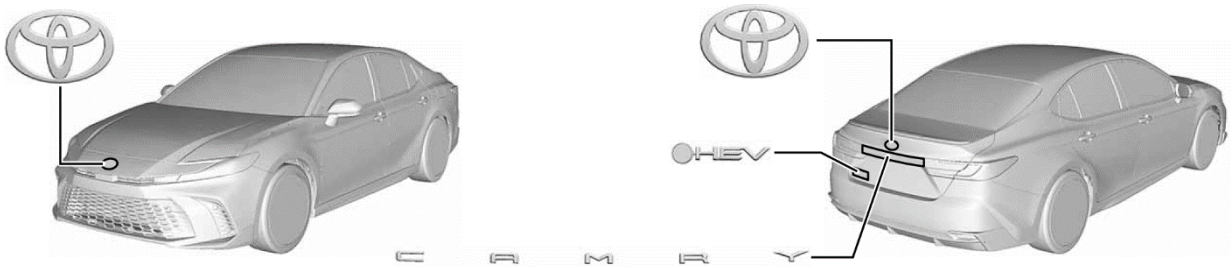

■ **能源: 鋰電池**

2. 固定 / 穩定 / 頂車

■ **完全固定車輛**

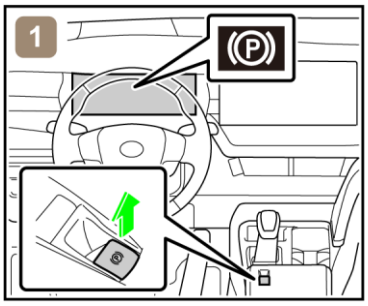

1) 擋住車輪並作動駐車煞車

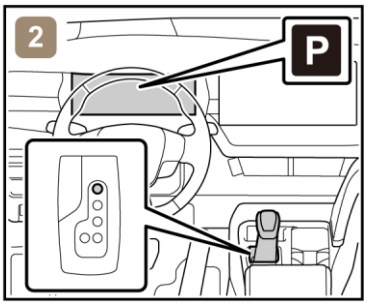

2) 排入 P 檔位

■ **穩定頂車點**

在前後柱下方的四個標準頂車點放置木塊等小墊塊

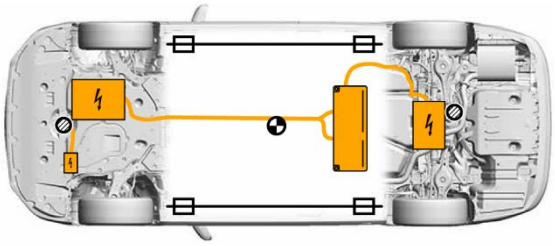

強化的頂車點　　標準頂車點　　車輛重心

請勿在排氣系統、燃油系統或高壓電纜線下方放置木塊或救援空氣舉昇袋等，否則可能會導致燃油洩漏、火災或觸電。

3. 解除直接危害 / 安全規定

■ **如果需要操作以下任何系統，請在斷開電瓶之前操作它們**

電動門鎖	電動窗	後車箱開關
天窗	電動座椅	電子駐車煞車

12V 電瓶斷開時，電器元件無法運作。

■ **執行主要或替代程序以完全關閉車輛**

<主要程序>

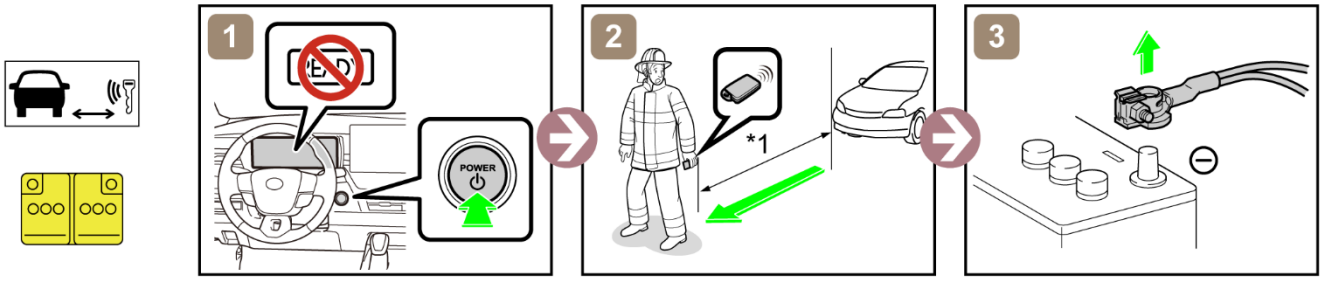

*1: 5 m (16.4 ft) 或更多

<替代程序>

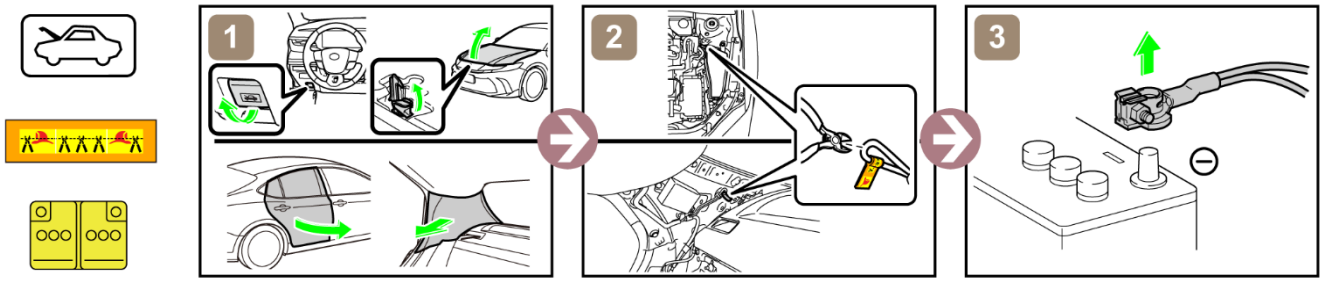

如果發生安全氣囊展開的事故，高壓系統將自動停用

■ **12 V 電瓶**

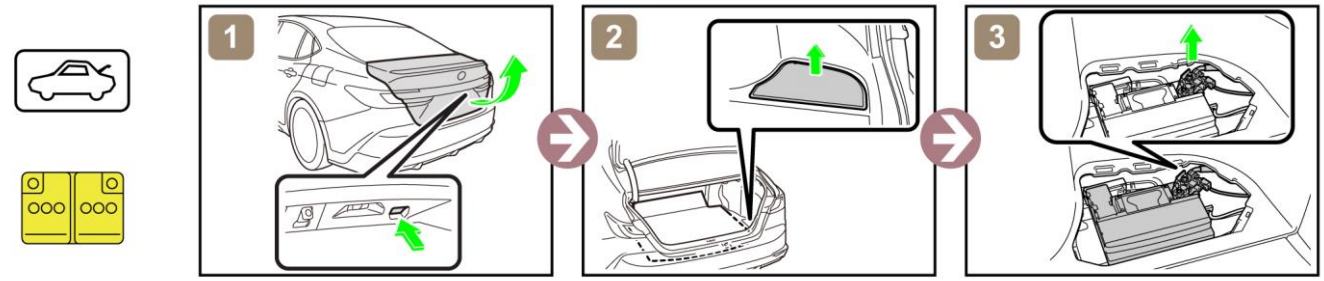

4. 進入車內

■ **車窗玻璃**

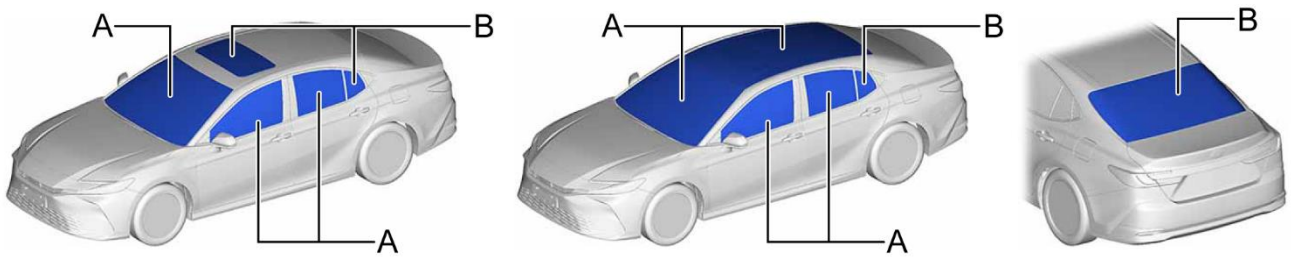

A	膠合玻璃	B	強化玻璃

5. 儲存電源 / 液體 / 氣體 / 固體

高壓鋰電池

12 V 電瓶

油箱: 49.3 L

- 處理任何這些物品時，務必穿戴適當的個人防護裝備 (PPE)。
- 在任何情況下包括火災都不可破壞或取下電池，蓋否則可能會嚴重燒傷或觸電而導致嚴重傷害或死亡。

6. 發生火災時

使用大量的水	假如判定利用大量的水難以撲滅高壓電電池火勢時，建議讓高電壓電池自行燃燒殆盡。



可能會復燃!

7. 泡水時

車輛被水淹沒時，請勿觸摸任何高壓電組件或電纜線包括維修接頭，否則可能會導致觸電。
僅能在將車輛從水中拖吊出來後才可在車輛上作業。

8. 拖吊 / 運輸 / 儲存

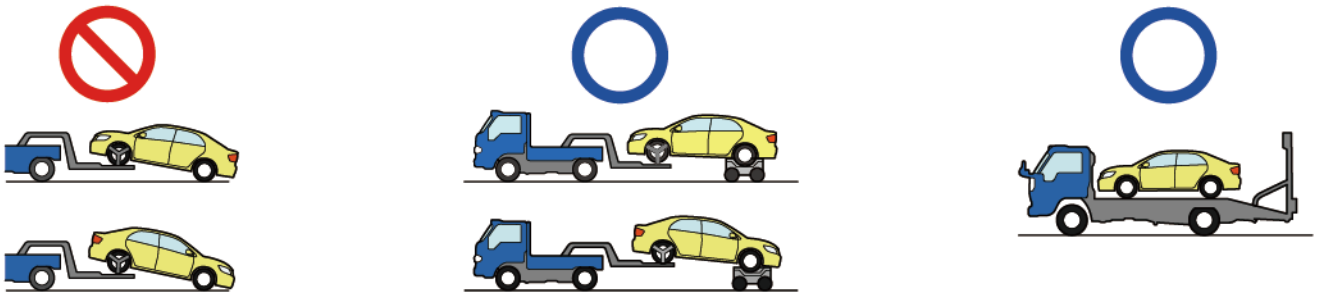



可能會復燃!

將車輛與其他車輛保持安全距離 15m(49.2ft)或以上存放。

9. 重要附加資訊

了解更多詳情，請參考 ERG “緊急處置指導手冊”